

00862.023166

PATENT APPLICATION



IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:

SATOSHI OGIWARA, ET AL.

Application No.: 10/630,794

Filed: July 31, 2003

For: DIGITAL CAMERA AND
PRINTER

)
:
Examiner: Unassigned
)
:
Group Art Unit: 2622
)
:
)
:
)
:
November 25, 2003

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENTS

Sir:


In support of Applicants' claim for priority under 35 U.S.C. § 119, enclosed are
certified copies of the following foreign applications:

2003-197818, filed July 16, 2003; and

2002-228030, filed August 5, 2002.

Applicants' undersigned attorney may be reached in our Washington, D.C.
office by telephone at (212) 218-2100. All correspondence should continue to be directed to our
address given below.

Respectfully submitted,

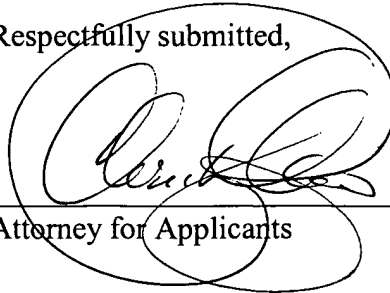

Attorney for Applicants

Registration No. 32,078

FITZPATRICK, CELLA, HARPER & SCINTO
30 Rockefeller Plaza
New York, New York 10112-3800
Facsimile: (212) 218-2200

CPW\gmc

DC_MAIN 151118v1

Appln. No. 10/630,794
Filed - 07/31/03
Comp. 2622日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 7 月 1 6 日
Date of Application:


出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 1 9 7 8 1 8
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 1 9 7 8 1 8]

出 願 人 キヤノン株式会社
Applicant(s):

2 0 0 3 年 8 月 1 8 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康



【書類名】 特許願

【整理番号】 255868

【提出日】 平成15年 7月16日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G06F 7/00

【発明の名称】 デジタルカメラ及びプリンタ

【請求項の数】 12

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社
社内

 【氏名】 荻原 聡

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社
社内

 【氏名】 山田 顕季

【特許出願人】

 【識別番号】 000001007

 【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100076428

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 大塚 康德

【選任した代理人】

 【識別番号】 100112508

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 高柳 司郎

【選任した代理人】

【識別番号】 100115071

【弁理士】

【氏名又は名称】 大塚 康弘

【選任した代理人】

【識別番号】 100116894

【弁理士】

【氏名又は名称】 木村 秀二

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2002-228030

【出願日】 平成14年 8月 5日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 003458

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0102485

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 デジタルカメラ及びプリンタ

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 プリンタとダイレクトに通信可能なデジタルカメラであって

、
前記プリンタから前記プリンタの機能に関する情報を受信する受信手段と、
前記プリンタが用紙のサイズを自動的に検出する機能を有している場合、前記プリンタが前記機能を有していることをユーザに通知するユーザインターフェースとを有することを特徴とするデジタルカメラ。

【請求項 2】 プリンタとダイレクトに通信可能なデジタルカメラであって

、
前記プリンタから前記プリンタの機能に関する情報を受信する受信手段と、
前記プリンタが用紙の種類を自動的に検出する機能を有している場合、前記プリンタが前記機能を有していることをユーザに通知するユーザインターフェースとを有することを特徴とするデジタルカメラ。

【請求項 3】 プリンタとダイレクトに通信可能なデジタルカメラであって

、
前記プリンタから前記プリンタの機能に関する情報を受信する受信手段と、
前記プリンタが用紙のサイズ及び種類を自動的に検出する機能を有している場合、前記プリンタが前記機能を有していることをユーザに通知するユーザインターフェースとを有することを特徴とするデジタルカメラ。

【請求項 4】 デジタルカメラとダイレクトに通信可能なプリンタであって

、
用紙のサイズを自動的に検出する用紙サイズ検出手段と、
用紙のサイズを自動的に検出する機能を有していることを示す情報を前記デジタルカメラに送信する送信手段とを有することを特徴とするプリンタ。

【請求項 5】 デジタルカメラとダイレクトに通信可能なプリンタであって

、
用紙の種類を自動的に検出する用紙種類検出手段と、

用紙の種類を自動的に検出する機能を有していることを示す情報を前記デジタルカメラに送信する送信手段とを有することを特徴とするプリンタ。

【請求項 6】 デジタルカメラとダイレクトに通信可能なプリンタであって

用紙のサイズを自動的に検出する用紙サイズ検出手段と、

用紙の種類を自動的に検出する用紙種類検出手段と、

用紙のサイズ及び種類を自動的に検出する機能を有していることを示す情報を前記デジタルカメラに送信する送信手段とを有することを特徴とするプリンタ。

【請求項 7】 画像出力装置とダイレクトに通信可能な画像入力装置であって、

前記画像出力装置から前記画像出力装置の機能に関する情報を受信する受信手段と、

前記情報に基づいて用紙のサイズの選択が不要であると判定した場合にはその旨をユーザに通知するユーザインターフェースとを有することを特徴とする画像入力装置。

【請求項 8】 前記ユーザインターフェースは、ユーザが用紙のサイズを選択できないようにすることを特徴とする請求項 8 に記載の画像入力装置。

【請求項 9】 前記画像出力装置は、用紙のサイズを自動的に検出する機能を有する装置であることを特徴とする請求項 7 又は 8 に記載の画像入力装置。

【請求項 10】 前記ユーザインターフェースは、前記画像出力装置が用紙のサイズを自動的に検出する機能を有することをユーザに通知することを特徴とする請求項 7～9 の何れか 1 項に記載の画像入力装置。

【請求項 11】 前記画像入力装置は、デジタルカメラであることを特徴とする請求項 7～10 の何れか 1 項に記載の画像入力装置。

【請求項 12】 前記画像出力装置は、プリンタであることを特徴とする請求項 7～11 の何れか 1 項に記載の画像入力装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、デジタルカメラ及びデジタルカメラとダイレクトに通信可能なプリンタに関するものである。

【0002】

【従来の技術】

通常、デジタルカメラで撮影した画像をプリントする場合、そのデジタルカメラの記録媒体に記憶された画像をパーソナルコンピュータ（以下、PC）で読み取り、PC上のアプリケーションを用いて、接続されたプリンタで印刷するという作業を踏む。

【0003】

つまり、画像データの流れとしては、デジタルカメラ→PC→プリンタという手順になり、PCの所有を必須としている。また、デジタルカメラに記憶されている画像を印刷するのに、一々PCを起動しなければならないという問題もある。

【0004】

かかる点に着目し、デジタルカメラとプリンタとをダイレクトに接続し、デジタルカメラが通常備えている表示器上でプリント指示を与えるシステム（以下、フォトダイレクトプリントシステムという）が提案されている。

【0005】

上記フォトダイレクトプリントシステムを採用することのメリットは、PCを起動せずとも、手軽に印刷できる点は勿論であるが、PCを必須とするものでもないから、システム構築が安価にできる点が挙げられる。また、プリンタにデジタルカメラを接続した際、各種指示、特に、印刷させようとする画像を確認するための手段として、デジタルカメラが通常備える表示器を利用するので、プリンタ側に画像確認のための格別な表示器を必要とせず、更に、コストを更に削減できることも見逃せないメリットとなる。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、従来のフォトダイレクトプリントシステムでは、デジタルカメラとダイレクトに通信可能なプリンタが用紙のサイズなどを自動的に検出する機

能を有するか否かをデジタルカメラに通知することも、その機能を有するか否かをデジタルカメラのユーザインターフェース上に表示することも提案されていなかった。また、その機能を利用して用紙のサイズなどの選択を簡単にすることも提案されていなかった。

【0007】

本発明は、かかる問題点に鑑みなされたものであり、デジタルカメラとダイレクトに通信可能なプリンタが用紙のサイズなどを自動的に検出する機能を有するか否かをデジタルカメラのユーザインターフェース上に表示できるようにすることを目的とする。

【0008】

【課題を解決するための手段】

上記の課題を解決するため、本願の請求項1に記載の発明によれば、プリンタとダイレクトに通信可能なデジタルカメラであって、前記プリンタから前記プリンタの機能に関する情報を受信する受信手段と、前記プリンタが用紙のサイズを自動的に検出する機能を有している場合、前記プリンタが前記機能を有していることをユーザに通知するユーザインターフェースとを有することを特徴とする。

【0009】

また本願の請求項2に記載の発明によれば、プリンタとダイレクトに通信可能なデジタルカメラであって、前記プリンタから前記プリンタの機能に関する情報を受信する受信手段と、前記プリンタが用紙の種類を自動的に検出する機能を有している場合、前記プリンタが前記機能を有していることをユーザに通知するユーザインターフェースとを有することを特徴とする。

【0010】

また本願の請求項3に記載の発明によれば、プリンタとダイレクトに通信可能なデジタルカメラであって、前記プリンタから前記プリンタの機能に関する情報を受信する受信手段と、前記プリンタが用紙のサイズ及び種類を自動的に検出する機能を有している場合、前記プリンタが前記機能を有していることをユーザに通知するユーザインターフェースとを有することを特徴とする。

【0011】

また本願の請求項 4 に記載の発明によれば、デジタルカメラとダイレクトに通信可能なプリンタであって、用紙のサイズを自動的に検出する用紙サイズ検出手段と、用紙のサイズを自動的に検出する機能を有していることを示す情報を前記デジタルカメラに送信する送信手段とを有することを特徴とする。

【0012】

また本願の請求項 5 に記載の発明によれば、デジタルカメラとダイレクトに通信可能なプリンタであって、用紙の種類を自動的に検出する用紙種類検出手段と、用紙の種類を自動的に検出する機能を有していることを示す情報を前記デジタルカメラに送信する送信手段とを有することを特徴とする。

【0013】

また本願の請求項 6 に記載の発明によれば、デジタルカメラとダイレクトに通信可能なプリンタであって、用紙のサイズを自動的に検出する用紙サイズ検出手段と、用紙の種類を自動的に検出する用紙種類検出手段と、用紙のサイズ及び種類を自動的に検出する機能を有していることを示す情報を前記デジタルカメラに送信する送信手段とを有することを特徴とする。

【0014】

【発明の実施の形態】

以下、添付図面に従って本発明に係る実施の形態を説明する。

【0015】

(第 1 の実施の形態)

図 1 は、本発明の第 1 の実施の形態に係るフォトダイレクトプリンタ（以下、PD プリンタ）1000 の概観斜視図である。この PD プリンタ 1000 は、ホストコンピュータ（PC）からデータを受信して印刷する通常の PC プリンタとしての機能と、メモリカードなどの記憶媒体に記憶されている画像データを直接読み取って印刷する機能と、デジタルカメラからの画像データを受信して印刷する機能とを備えている。

【0016】

図 1 において、第 1 の実施の形態に係る PD プリンタ 1000 の外殻をなす本体は、下ケース 1001、上ケース 1002、アクセスカバー 1003 及び排出

トレイ 1004 の外装部材を有している。また、下ケース 1001 は、PD プリ
ンタ 1000 の略下半部を、上ケース 1002 は本体の略上半部をそれぞれ形成
しており、両ケースの組合せによって内部に後述の各機構を収納する収納空間を
有する中空体構造をなし、その上面部及び前面部にはそれぞれ開口部が形成され
ている。さらに、排出トレイ 1004 は、その一端部が下ケース 1001 に回転
自在に保持され、その回転によって下ケース 1001 の前面部に形成される開口
部を開閉させ得るようになっている。このため、記録動作を実行させる際には、
排出トレイ 1004 を前面側へと回転させて開口部を開成させることにより、こ
こから記録シートが排出可能となると共に、排出された記録シートを順次積載し
得るようになっている。また、排紙トレイ 1004 には、2 枚の補助トレイ 10
04 a, 1004 b が収納されており、必要に応じて出すことにより、用紙の支
持面積を 3 段階に拡大、縮小させ得るようになっている。

【0017】

アクセスカバー 1003 は、その一端部が上ケース 1002 に回転自在に保持
され、面に形成される開口部を開閉し得るようになっており、このアクセスカバ
ー 1003 を開くことによって本体内部に収納されている記録ヘッドカートリッ
ジ（不図示）あるいはインクタンク（不図示）等の交換が可能となる。なお、こ
こでは特に図示しないが、アクセスカバー 1003 を開閉させると、その裏面に
形成された突起がカバー開閉レバーを回転させるようになっており、そのレバー
の回転位置をマイクロスイッチなどで検出することにより、アクセスカバーの開
閉状態を検出し得るようになっている。

【0018】

また、上ケース 1002 の上面には、電源キー 1005 が押下可能に設けられ
ている。また、上ケース 1002 の右側には、液晶表示部 1006 や各種キース
イッチ等を備える操作パネル 1010 が設けられている。この操作パネル 101
0 の構造は、図 2 を参照して詳しく後述する。1007 は自動給送部で、記録シ
ートを装置本体内部へと自動的に給送する。1008 は紙間選択レバーで、プリン
トヘッドと記録シートとの間隔を調整するためのレバーである。1009 はカー
ドスロットで、ここにメモリカードを装着可能なアダプタが挿入され、このアダ

プタを介してメモリカードに記憶されている画像データを直接取り込んで印刷することができる。このメモリカード（PC）としては、例えばコンパクトフラッシュ（登録商標）メモリ、スマートメディア、メモリスティック等がある。1011はビューワ（液晶表示部）で、このPDプリンタ1000の本体に着脱可能であり、PCカードに記憶されている画像の中からプリントしたい画像を検索する場合などに、1コマ毎の画像やインデックス画像などを表示するのに使用される。1012は後述するデジタルカメラを接続するためのUSB端子である。また、このPDプリンタ1000の後面には、パーソナルコンピュータ（PC）を接続するためのUSBコネクタが設けられている。

【0019】

図2は、第1の実施の形態に係るPDプリンタ1000の操作パネル1010の概観図である。

【0020】

図2において、液晶表示部1006には、その左右に印刷されている項目に関するデータを各種設定するためのメニュー項目が表示される。ここに表示される項目としては、例えば、印刷したい範囲の先頭写真番号、指定コマ番号（開始コマ指定／印刷コマ指定）、印刷を終了した範囲の最後の写真番号（終了）、印刷部数（部数）、印刷に使用する用紙（記録シート）の種類（用紙種類）、1枚の用紙に印刷する写真の枚数設定（レイアウト）、印刷の品位の指定（品位）、撮影した日付を印刷するかどうかの指定（日付印刷）、写真を補正して印刷するかどうかの指定（画像補正）、印刷に必要な用紙枚数の表示（用紙枚数）等がある。

【0021】

これら各項目は、カーソルキー2001を用いて選択、或いは指定される。2002はモードキーで、このキーを押下する毎に、印刷の種類（インデックス印刷、全コマ印刷、1コマ印刷等）を切り替えることができ、これに応じてLED2003の対応するLEDが点灯される。2004はメンテナンスキーで、プリントヘッドのクリーニング等、プリンタのメンテナンスを行わせるためのキーである。2005は印刷開始キーで、印刷の開始を指示する時、或いはメンテナン

スの設定を確立する際に押下される。2006は印刷中止キーで、印刷を中止させる時や、メンテナンスの中止を指示する際に押下される。

【0022】

次に図3を参照して、第1の実施の形態に係るPDプリンタ1000の制御に係る主要部の構成を説明する。尚、この図3において、前述の図面と共通する部分は同じ記号を付与して、それらの説明を省略する。

【0023】

図3において、3000は制御部（制御基板）を示している。3001はASIC（専用カスタムLSI）を示し、その構成は図4のブロック図を参照して詳しく後述する。2はDSP（デジタル信号処理プロセッサ）で、内部にCPUを有し、後述する各種制御処理及び、輝度信号（RGB）から濃度信号（CMYK）への変換、スケーリング、ガンマ変換、誤差拡散等の画像処理等を担当している。3003はメモリで、DSP3002のCPUの制御プログラムを記憶するプログラムメモリ3003a、及び実行時のプログラムを記憶するRAMエリア、画像データなどを記憶するワークメモリとして機能するメモリエリアを有している。3004はプリンタエンジンで、ここでは、複数色のカラーインクを用いてカラー画像を印刷するインクジェットプリンタのプリンタエンジンが搭載されている。3005はデジタルカメラ3012を接続するためのポートとしてのUSBコネクタである。3006はビューワ1011を接続するためのコネクタである。3008はUSBハブ(USB HUB)で、このPDプリンタ1000がPC3010からの画像データに基づいて印刷を行う際には、PC3010からのデータをそのままスルーし、USB3021を介してプリンタエンジン3004に出力する。これにより、接続されているPC3010は、プリンタエンジン3004と直接、データや信号のやり取りを行って印刷を実行することができる（一般的なPCプリンタとして機能する）。3009は電源コネクタで、電源3011により、商用ACから変換された直流電圧を入力している。PC3010は一般的なパーソナルコンピュータ、3011は前述したメモリカード（PCカード）、3012はデジタルカメラ（DSC: Digital Still Cameraともいう）である。

。

【0024】

また、3031はPDプリンタ1000にセットされている用紙の種類（普通紙、写真専用紙（画像の印刷に適した光沢紙）等）を自動的に検出するセンサ（以下、用紙タイプセンサと呼ぶ）である。3032はPDプリンタ1000にセットされている用紙のサイズ（Lサイズ、2Lサイズ、カードサイズ、A4サイズ、はがきサイズ、レターサイズ等）を自動的に検出するセンサ（以下、用紙サイズセンサと呼ぶ）である。

【0025】

尚、この制御部3000とプリンタエンジン3004との間の信号のやり取りは、前述したUSB3021又はIEEE1284バス3022を介して行われる。

【0026】

図4は、ASIC3001の構成を示すブロック図で、この図4においても、前述の図面と共通する部分は同じ記号を付与して、それらの説明を省略する。

【0027】

4001はPCカードインターフェース部で、装着されたPCカード3011に記憶されている画像データの読み取り、PCカード3011へのデータの書き込み等を行う。4002はIEEE1284インターフェース部で、プリンタエンジン3004との間のデータのやり取りを行う。このIEEE1284インターフェース部4002は、デジタルカメラ3012或いはPCカード3011に記憶されている画像データを印刷する場合に使用されるバスである。4003はUSBインターフェース部で、PC3010との間でのデータのやり取りを行う。4004はUSBホストインターフェース部で、デジタルカメラ3012との間でのデータのやり取りを行う。4005は操作パネル・インターフェース部で、操作パネル1010からの各種操作信号の入力、表示部1006への表示データの出力などを行う。4006はビューワ・インターフェース部で、ビューワ1011への画像データの表示を制御している。4007は各種スイッチやLED4009等との間のインターフェースを制御するインターフェース部である。4008はCPUインターフェース部で、DSP3002との間でのデータのやり

取りの制御を行っている。4010はこれら各部を接続する内部バス（ASICバス）である。

【0028】

図26は、第1の実施の形態におけるDSC3012のブロック構成図である。なお、ハードウェアそのものは、公知であるので簡単に説明する（ファームウェアはNCDP対応になっている）。

【0029】

図26において、31はDSC3012全体の制御を司るCPUであり、32はCPU31の処理手順（ファームウェア）を記憶しているROMである（ただし、ファームウェアは適宜バージョンアップが行われることを想定し、書き込み可能な不揮発性メモリ、例えばフラッシュメモリで構成される）。33はCPU33のワークエリアとして使用されるRAMであり、34は各種操作を行うスイッチ群である。35は液晶表示器であり、撮像した画像を確認したり、各種設定を行う際のメニューを表示するために使用される。これら34、35は、第1の実施の形態では、ダイレクトプリントシステムとして機能した場合、システム全体としてユーザインターフェースとして機能するようになる。36は光学ユニットであり、主としてレンズ及びその駆動系で構成される。37はCCD素子であり、38はCPU31の制御下において光学ユニット36を制御するドライバである。39は記憶媒体40（コンパクトフラッシュ（登録商標）メモ리카ード、スマートメディア等）を接続するためのコネクタであり、41はPC或いは第1の実施の形態におけるPDプリンタ1000と接続するためのUSBインターフェース（USBのスレーブ側）である。

【0030】

以上が第1の実施の形態におけるPDプリンタ1000及びDSC3012の構成の説明である。以下、かかる構成に基づく動作概要を以下に説明する。

【0031】

<通常のPCプリンタモード>

これはPC3010から送られてくる印刷データに基づいて画像を印刷する印刷モードである。

【0032】

このモードでは、PC3010からのデータがUSBコネクタ1013（図3）を介して入力されると、USBハブ3008、USB3021を介して直接プリンタエンジン3004に送られ、PC3010からのデータに基づいて印刷が行われる。

【0033】**<PCカードからの直接プリントモード>**

PCカード3011がカードスロット1009に装着或いは脱着されると割り込みが発生し、これによりDSP3002はPCカード3011が装着されたか或いは脱着（取り外された）されたかを検知できる。PCカード3011が装着されると、そのPCカード3011に記憶されている圧縮された（例えばJPEG圧縮）画像データを読み込んでメモリ3003に記憶する。その後、その圧縮された画像データを解凍して再度メモリ3003に格納する。次に、操作パネル101を使用して、その格納した画像データの印刷が指示されると、RGB信号からYMC K信号への変換、ガンマ補正、誤差拡散等を実行してプリンタエンジン3004で印刷可能な記録データに変換し、IEEE1284インターフェース部4002を介してプリンタエンジン3004に出力することにより印刷を行う。

【0034】**<カメラからの直接プリントモード>**

図5は、第1の実施の形態に係るPDプリンタ1000とデジタルカメラ3012とを接続する状態を示す図である。

【0035】

図5において、ケーブル5000は、PDプリンタ1000のコネクタ1012と接続されるコネクタ5001と、デジタルカメラ3012の接続用コネクタ5003と接続するためのコネクタ5002とを備えており、また、デジタルカメラ3012は、内部のメモリに保存している画像データを、接続用コネクタ5003を介して出力可能に構成されている。なお、デジタルカメラ3012の構成としては、内部に記憶手段としてのメモリを備えるものや、取り外し可能なメ

モリを装着するためのスロットを備えたものなど、種々の構成を採用することができる。このように、図5に示すケーブル5000を介してPDプリンタ1000とデジタルカメラ3012とを接続することにより、デジタルカメラ3012からの画像データを直接PDプリンタ1000で印刷することができる。

【0036】

ここで図5に示すように、PDプリンタ1000にデジタルカメラ3012が接続され、ネゴシエーションの結果、ダイレクトプリントモードへ移行した場合は、操作パネル1010の表示部1006にはカメラマークのみが表示され、操作パネル1010における表示及び操作が無効になり、又ビューワ1011への表示も無効になる。従って、これ以降はデジタルカメラ3012でのキー操作及びデジタルカメラ3012の表示部（不図示）への画像表示のみが有効になるので、ユーザはそのデジタルカメラ3012を使用して印刷指定を行うことができる。また、デジタルカメラ3012とPDプリンタ1000の操作部とを同時に操作してしまうことに起因するエラーも防止できる。

【0037】

第1の実施の形態においては、PDプリンタ1000とデジタルカメラ3012との間の通信制御を汎用ファイル、汎用フォーマットを用いて行い、インターフェースに依存しないNCDP（New Camera Direct Print）を提案する。

【0038】

図6は、このNCDPの構成の一例を示す図である。

【0039】

図6において、600はUSBによるインターフェース、601はブルーツース（Bluetooth）によるインターフェースを示している。602はNCDPによるシステムを構築する際に組込まれるアプリケーションレイヤを示している。603は既存のプロトコル及びインターフェースを実行するためのレイヤで、ここではPTP（Picture Transfer Protocol）、SCSI及びブルーツースのBIP（Basic Image Profile）、USBインターフェース等が実装されている。第1の実施の形態に係るNCDPは、このようなプロトコルレイヤ等のアーキテクチャが実装されていて、その上にアプリケーションとして実装されることが前提



である。ここではPDプリンタ1000はUSBホスト、デジタルカメラ3012はUSBデバイスとして規定されており、図6に示すように、それぞれ同じNCDP構成となっている。

【0040】

詳細は後述するが、第1の実施の形態におけるNCDPを用いることのメリットは、PDプリンタ1000とDSC3012が互いにNCDPへの移行する際、及び移行した後において、互いに情報のやりとりを行う場合には、一連の情報、一連の動作手順をスクリプトで記述したファイル（テキストファイル）を生成し、それを相手側デバイスに送信し、受信側では受信したスクリプトを解釈して処理することにある。この結果、或る情報を相手側に伝えたい場合において、その情報が複数の要素で構成されている場合、1つ1つの要素をハンドシェイクでやりとりすることが少なくでき、情報伝達に係るオーバーヘッドがなくなり、情報伝達の効率が向上するからである。例えば、DSC3012側で、印刷させたい画像が複数存在する場合、その印刷させたい画像を好きなだけ選択し、それぞれに対して印刷条件を設定した場合、その一連の処理手順がスクリプトとして記述されてPDプリンタ1000に通知することが可能になる。PDプリンタ1000側では、受信したスクリプトを解釈し、処理することになる。

【0041】

図7は、第1の実施の形態に係るNCDPによる、PDプリンタ1000とDSC3012との間での通信手順の流れを説明する図である。

【0042】

ここでは、図5に示すようにUSBケーブル5000によりPDプリンタ1000とDSC3012とが接続されたことが検知されると、これら機器間での通信が可能になる。これにより、これら機器に実装されているアプリケーションが実行されてNCDPによる手順701への移行が開始される。702はNCDPの初期状態を示し、ここでは互いの機種がNCDPを実行可能かどうかを判断し、可能であればNCDPによる手順701に移行している。もしここで、DSC3012がNCDPを実装していない場合には、NCDPによる通信制御は実行されない。こうしてNCDPに移行した後、703で示すように、DSC301



2 から「基本手順」による画像データの転送／印刷が指示されると、DSC3012 から画像ファイルをPDプリンタ1000 に転送して印刷する簡易印刷モードに移行する。また704 で示すように、DSC3012 から「推奨手順」による画像データの転送／印刷が指示されると、DSC3012 とPDプリンタ1000 との間で各種ネゴシエーションを行ってその印刷条件等を決定した後、画像ファイルをDSC3012 からPDプリンタ1000 に転送して印刷するより多彩な印刷モードに移行する。また705 は「拡張手順」による指示がDSC3012 によりなされると、例えばDPOF, XHTML-print, SVG等の高度レイアウト機能、及び各社ベンダーユニークな仕様での印刷を行うモードが設定される。尚、この「拡張手順」による詳細仕様に関しては、DSCのメーカ各社個別の拡張仕様書で規定されるので、ここでは特に説明しない。尚、これら「基本手順」及び「推奨手順」による画像印刷に関しては、図9乃至図11を参照して後述する。

【0043】

図8は、第1の実施の形態に係るNCDPにおいてプリントを行うために規定したコマンドを説明する図である。

【0044】

図8において、「対応モード」はDSC3012 から指示される、前述した「基本手順」、「推奨手順」及び「拡張手順」に対応している。「推奨手順」では全てのコマンドが使用できるのに対し、「基本手順」は簡易印刷モードであるため、NCDPへの移行及びその終了、「基本手順」、「推奨手順」及び「拡張手順」の各モードへの移行コマンド及びカメラ3012からの画像データの取得及びカメラ3012よりの印刷命令のみが使用可能である。尚、「拡張手順」では、NCDPへの移行及びその終了、「基本手順」、「推奨手順」及び「拡張手順」の各モードへの移行コマンドだけが用いられるように記載されているが、前述のように、各社の仕様に応じて他のコマンドが用いられても良いことはいうまでもない。

【0045】

以下、前述した「基本手順」及び「推奨手順」による画像印刷について説明す

る。

【0046】

図9は、「基本手順」による画像印刷を行う場合のNCDPの通信手順を説明する図である。この「基本手順」は、DSC3012からPDプリンタ1000に対して1枚の画像ファイルを転送して印刷するだけの簡易印刷モードであり、対応している画像フォーマットとしては、VGAサイズ（640×480画素）のRGB画像、VGAサイズ（640×480画素）のJPEG画像とし、DSC3012はPDプリンタ1000がサポートしている画像フォーマットで送信する。この場合はエラーハンドリングを実行しない。

【0047】

まず900で、PDプリンタ1000からDSC3012に対してNCDPへの移行を指示するコマンド（NCDP Start）を送信する。ここでDSC3012がNCDPを実装していればOKが返送される（901）。尚、このNCDPの確認手順を行う場合の一例としてPTPを用いた場合の具体例に関しては、図14を参照して詳しく後述する。

【0048】

こうして互いにNCDPが実装されていることが確認されると、PDプリンタ1000からモードに移行するように命令（Procedure Start）がDSC3012に送信される（902）。これに対して903で、DSC3012から簡易印刷モードである「基本手順」が送られてくると、これ以降は「基本手順」による印刷モードに移行する。この場合は、DSC3012における操作により印刷したい画像が選択されて印刷が指示されると、印刷の開始を指示するコマンド（Job Start）がDSC3012からPDプリンタ1000に送られる（904）。これによりPDプリンタ1000は簡易印刷モードとなり、DSC3012に対してコマンド（Get Image）を送信してJPEG画像を要求する（905）。これによりDSC3012からJPEG画像がPDプリンタ1000に送信され（906）、PDプリンタ1000における印刷処理が開始される。こうして、指示された画像の印刷が終了すると印刷ジョブの終了を示すコマンド（Job End）がPDプリンタ1000からDSC3012に送信される（907）。これに対

してDSC3012から肯定応答（OK）が返送されると（908）、この「基本手順」による印刷処理が完了する。

【0049】

この様にカメラからモード指定することは、プリント操作を行うべき装置からモードを指定することになるので、カメラを操作する使用者の意図に沿ったモードを指定しやすい。

【0050】

図10は、「推奨手順」による画像印刷を行う場合のNCDPの通信手順を説明する図で、前述の図9と共通する手順には同じ番号を付して、その説明を省略する。この「推奨手順」では、PDプリンタ1000とDSC3012との間でのネゴシエーションを前提とした「より多彩な印刷」モードが設定でき、複数枚の写真印刷やレイアウト印刷が可能になる。また、エラーハンドリングも実行可能となる。

【0051】

図10において、図9の場合と同様にして、互いにNCDPが実装されていることを確認した後、この場合では、DSC3012から「推奨手順」が指示される（910）。この後はこの「推奨手順」による手順が実行される。まず911で示すように、PDプリンタ1000は、PDプリンタ1000のCapability情報（PDプリンタ1000が備える機能などを含む）を生成し、それをDSC3012に送信する。このCapability情報は、スクリプト形式（一連の手順や情報をテキスト形式で記述されたファイル）でDSC3012に送信される。

【0052】

このCapability情報の一例を図12に示す。

【0053】

図12に示すように、このCapability情報は、印刷可能な用紙の種類及びサイズ、印刷品位、画像データのフォーマット、日付印刷の有無、ファイル名印刷の有無、レイアウト、画像補正の有無、更にはオプションとして、各カメラメーカーの仕様に対応した機能の有無等の情報を含んでいる。

【0054】

Capability情報の一項目である「PaperSize」は、PDプリンタにセットできる用紙のサイズを記述する項目である。但し、PDプリンタが自機にセットされている用紙のサイズを自動的に検出する機能を備えている場合、「PaperSize」には「Auto」を記述することができる。この場合、Capability情報には<PaperSize=Auto>が記述される。Capability情報の一項目である「PaperType」は、PDプリンタにセットできる用紙の種類を記述する項目である。但し、PDプリンタが自機にセットされている用紙の種類を自動的に検出する機能を備えている場合、「PaperType」には「Auto」を記述することができる。この場合、Capability情報には<PaperType=Auto>が記述される。

【0055】

このようにCapability情報をスクリプト表記とし、更にこの表記をXML準拠とすることにより、他の通信プロトコルのアーキテクチャへの移植を簡単にし、このような機能情報のやり取りを、より標準化し易くしている。この理由は、例えば1つ1つの要素を、それぞれ専用のコマンドで記述した場合と比較すると判りやすい。例えば、図12における、PDプリンタ1000が処理可能なイメージタイプを通知する記述を「<ImageType=…>」にDSC3012に通知する際にそれ専用のコマンドが必要になるし、そもそも将来、新たに付加される機能について考慮した場合に備えてコマンドを用意しておくのは無理がある。スクリプトで記述することで、一連の情報を複数行のテキストとして記述できるし、もし解釈できない要素があったとしても無視すれば良いので、発展性が否定されることはない。これは他のスクリプトについても同じことが言えることを付言しておく。

【0056】

このようなCapability情報を受信したDSC3012は、印刷したい画像及びその画像の印刷条件（種類、サイズ、フチ、日付など）をユーザに選択させることができるようになる。印刷条件をユーザに選択させる場合、DSC3012は、印刷条件を設定するためのユーザインターフェース（以下、「印刷条件設定メニュー」と呼ぶ）を表示器35に表示する。

【0057】

図 28 A 及び図 28 B は、表示器 35 に表示される印刷条件設定メニューの一例を示す図である。図 28 A は、DSC 3012 にダイレクトに接続された PD プリンタが用紙のサイズ及び種類を自動的に検出する機能を備えた PD プリンタ（つまり、PD プリンタ 1000）である場合に表示器 35 に表示される印刷条件設定メニューの一例を示す図である。また、図 28 B は、DSC 3012 にダイレクトに接続された PD プリンタが用紙のサイズ及び種類を自動的に検出する機能を備えていない PD プリンタである場合に表示器 35 に表示される印刷条件設定メニューの一例を示す図である。

【0058】

図 28 A 及び図 28 B において、「用紙サイズ」は、用紙のサイズ（L サイズ、2 L サイズ、カードサイズ、A4 サイズ、はがきサイズ、レターサイズ等）をユーザに選択させる項目である。但し、DSC 3012 にダイレクトに接続された PD プリンタが用紙のサイズを自動的に検出する機能を備えている場合、「用紙サイズ」には「自動選択」が表示され、用紙のサイズを選択が不要になる。「用紙種類」は、用紙の種類（普通紙、写真専用紙等）をユーザに選択させる項目である。但し、DSC 3012 にダイレクトに接続された PD プリンタが用紙の種類を自動的に検出する機能を備えている場合、「用紙種類」には「自動選択」が表示され、用紙の種類の選択が不要になる。「フチ」は、用紙の 4 辺に所定の余白領域（印刷をしない領域）を設けるか否かをユーザに選択させる項目である。「日付」は、撮影日付を所定の位置（例えば、右下）に付加して印刷するか否かをユーザに選択させる項目である。なお、第 1 の実施の形態の DSC 3012 は、各項目をコンボボックス形式（選択可能な候補のリストを表示し、その中から 1 つの候補を選択させる形式）で表示するものとする。

【0059】

図 29 は、印刷条件設定メニューを表示器 35 に表示する手順の一例を説明するフローチャートを示す図である。

【0060】

ステップ S291 において、CPU 31 は、DSC 3012 にダイレクトに接続された PD プリンタ（以下、「接続プリンタ」と呼ぶ）の Capability 情報を解

析する。

【0061】

ステップS292において、CPU31は、Capability情報の一項目である「PaperSize」が「Auto」であるか否かを判定する。言い換えれば、CPU31は、接続プリンタが用紙のサイズを自動的に検出する機能を備えているか否かを判定する。「PaperSize」が「Auto」である場合にはステップS294に進み、「PaperSize」が「Auto」でない場合にはステップS293に進む。

【0062】

ステップS293において、CPU31は、「PaperSize」に記述されたサイズを「用紙サイズ」に選択できるように表示する。この場合、ユーザは、接続プリンタにセットされている用紙のサイズと同じサイズを選択する必要がある。その理由は、接続プリンタにセットされている用紙のサイズと異なるサイズを選択した場合、用紙のサイズに最適な印刷画像が得られない可能性があるためである。

【0063】

ステップS294において、CPU31は、「用紙サイズ」に「自動選択」を表示し、用紙のサイズの選択を不要にする。この場合、ユーザは接続プリンタが用紙のサイズを自動的に検出する機能を備えていることを知ることができる。またこの場合、ユーザは接続プリンタにセットされている用紙のサイズと同じサイズを選択する必要がなくなり、操作が簡単になる。

【0064】

ステップS295において、CPU31は、Capability情報の一項目である「PaperType」が「Auto」であるか否かを判定する。言い換えれば、CPU31は、接続プリンタが用紙の種類を自動的に検出する機能を備えているか否かを判定する。「PaperType」が「Auto」である場合にはステップS297に進み、「PaperType」が「Auto」でない場合にはステップS296に進む。

【0065】

ステップS296において、CPU31は、「PaperType」に記述されている種類を「用紙種類」に選択できるように表示する。この場合、ユーザは接続プリ

ンタにセットされている用紙の種類と同じ種類を選択する必要がある。その理由は、接続プリンタにセットされている用紙の種類と異なる種類を選択した場合、用紙の種類に最適な印刷画像が得られない可能性があるためである。

【 0 0 6 6 】

ステップ S 2 9 7 において、CPU 3 1 は、「自動選択」を「用紙種類」に表示し、用紙の種類の選択を不要にする。この場合、ユーザは接続プリンタが用紙の種類を自動的に検出する機能を備えていることを知ることができる。またこの場合、ユーザは接続プリンタにセットされている用紙の種類と同じ種類を選択する必要がなくなり、操作が簡単になる。

【 0 0 6 7 】

ステップ S 2 9 8 において、CPU 3 1 は、「フチ」及び「日付」に「あり」又は「なし」を選択できるように表示する。

【 0 0 6 8 】

印刷したい画像が選択され、印刷条件（種類、サイズ、フチ、日付など）が設定され、印刷開始が指示されると、プリント命令（Job Start）が D S C 3 0 1 2 から P D プリンタ 1 0 0 0 に送られる（9 0 4）。これにより P D プリンタ 1 0 0 0 から、その画像データを要求するコマンド（Get Image xn）が発行され（9 1 2）、それに応答して D S C 3 0 1 2 から、対応する画像データが、P D プリンタ 1 0 0 0 が受信可能な画像フォーマット（T i f f, J P E G, R G B など）で送信される（9 1 3）。ここで 1 枚の画像印刷に対して複数の画像データを送信できるようになっているのは、例えば 2 × 2 等のレイアウト印刷が指定されている場合は、1 枚の用紙に対して 4 枚分の画像データを送信する必要があるためである。こうして、指示された画像の印刷が終了すると印刷ジョブの終了を示すコマンド（Job End）が P D プリンタ 1 0 0 0 から D S C 3 0 1 2 に送信される（9 0 7）。これに対して D S C 3 0 1 2 から肯定応答（O K）が返送されると（9 0 8）、再び、この「推奨手順」による、次に画像の選択・印刷処理に移行する。

【 0 0 6 9 】

図 1 1 は、前述の「推奨手順」による画像印刷を行う場合の N C D P の通信手

順において、PDプリンタ1000でエラーが発生した場合の通信手順を説明する図で、前述の図10と共通する手順には同じ番号を付して、その説明を省略する。

【0070】

この例では、「推奨手順」での印刷処理の実行中に、PDプリンタ1000において給紙エラーが発生した場合の例を示している。この場合には914で、PDプリンタ1000からDSC3012に対して給紙エラーを示すステータス情報 (Status) が送信される。これに対してDSC3012のユーザによる判断による指示内容に基づいて、その印刷処理を継続するか (Job Continue)、中止するか (Job Abort) を示すコマンドがPDプリンタ1000に送信される (915)。これによりPDプリンタ1000では、中止の場合はその印刷処理を中止してプリントジョブの終了通知 (Job End) を送信して印刷を中止する。或いは継続が指示された場合には、その給紙エラーの修復を待って、印刷処理を継続するように動作する。

【0071】

次に、前述した処理手順を図13のフローチャートを参照して説明する。

【0072】

図13は、図7に示す処理手順を説明するフローチャートである。

【0073】

まずステップS1で、DSC3012とPDプリンタ1000との間の通信を確立し (700)、ステップS2で、これら機器がNCDPを実装済みかどうかを判定し、実装済みであればNCDPに移行する。次にステップS3に進み、DSC3012からの手順指示を受信して、その指示された手順に移行する。ここで「基本手順」が指示された時はステップS4からステップS5に進み、「基本手順」による印刷処理を実行する。また「推奨手順」が指示された時はステップS6からステップS7に進み、前述した「推奨手順」による印刷処理を実行する。更に「拡張手順」が指示された時はステップS8からステップS9に進み、各ベンダーに応じた「拡張手順」による印刷処理を実行する。それ以外の場合はステップS10に進み、このPDプリンタ1000とDSC3012とによる独自

のモードでの印刷を実行する。

【0074】

次に上述したNCDPにおける各種コマンド（図8）を、画像転送のためにPIMA (Photographic and Imaging Manufacturers Association)にて定められた標準プロトコルPTPを用いて実現した（PTPによるラッパー）例を説明する。尚、第1の実施の形態では、PTPを用いたNCDPの場合で説明するが本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、他のインターフェース、他のクラス（Class）上でダイレクトプリントサービスAPIを実装しても良い。

【0075】

[NCDP Start]

図14は、NCDP手順の開始を指示する命令（NCDP Start）を、標準画像転送プロトコルPTPを用いて実現した例を説明する図である。より詳しくは、図7における「NCDPへ移行」を決定付づけるため、DSC3012とPDプリンタ1000が、第1の実施の形態で説明するフォトダイレクトプリントシステムとして機能できるか否かのネゴシエーションの手順を示している。

【0076】

まず手順1400で、PDプリンタ1000からDSC3012に対してPTPコマンドGet Device Infoが送信され、DSC3012に対して、その保持しているオブジェクトに関する情報が要求される。これは、PDプリンタ1000に接続されたデバイスが何であるのか問い合わせるものであると言えば判りやすい。これに対してDSC3012は、Device Info Datasetにより、DSC3012に関する情報をPDプリンタ1000に送信（通知）する。ただし、この情報はPTP規格で規定されているカメラに関する属性情報であり、ダイレクトプリントに関する情報を含むものではない。次に手順1402で、PTPコマンドOpen Sessionにより、DSC3012をリソースとして割り当て、必要に応じてデータオブジェクトにハンドルをアサインしたり、特別な初期化を行うための手順が開始される。

【0077】

手順1403では、DSC3012に対してハンドルを要求する。これは、P

Dプリンタ1000にとっては、DSC3012が有する未知のオブジェクト（撮影画像やスクリプト等である）を特定するため、そのオブジェクトにユニークに付けられた番号を要求するものである。この要求により、手順1404で、DSC3012に保持されているハンドルリストが返送される（何個のオブジェクトがあるかを通知することと等価）。

【0078】

以上の結果、PDプリンタ1000は、DSC3012が幾つのオブジェクトを保持しているのかが判明する。ネゴシエーションでは、双方がNCDPへの移行が行える機能を有するものであるのか否かを判定することが重要である。そして、この判定はパスワード、例えば、一方は“NCDP_CAMERA”、もう一方は“NCDP_PRINTER”なるパスワードを記述したスクリプトを投げかけ、双方が、相手より意図した結果が返ってきた場合に、NCDPによるダイレクトプリントモードに移行する。

【0079】

従って、上記のようにして、PDプリンタ1000側としては、DSC3012が保持しているオブジェクトの中で、その属性がスクリプトである属性を有するオブジェクトを探し出す必要がある。

【0080】

このため、PDプリンタ1000は、先ず、ハンドル“1”についてのオブジェクトについてその属性が何であるのかを問い合わせるためのPTPコマンドGet Object Info(Handle i)をDSC3012に出力し（この場合、i=1となる）、その結果、返送されてくるi番目の属性（Object Info i Dataset）を受信することを、1乃至オブジェクトの最大数まで行う。より正確には、属性として画像ではなく、パスワード（合言葉）が記述されているスクリプトであるオブジェクトを探し出すと考えれば判りやすい。PTPコマンドGet Object Infoではオプションとしてオブジェクトのタイプを指定することができるが、デジタルカメラによってはこのオプションがサポートされていない場合を想定しなければならないため、このようにスクリプトオブジェクトの検索が必要になる。

【0081】

P D プリンタ 1 0 0 0 側がスクリプトであるオブジェクトのハンドル（仮にハンドル “ j ” ）を検出すると、そのハンドル “ j ” で示されるデータを要求する P T P コマンド「Get Object(Handle j)」を、D S C 3 0 1 2 に出力する。この結果、D C S 3 0 1 2 は「Object j Data」として、パスワード “NCDP_CAMERA” が記述されたスクリプトを P D プリンタ 1 0 0 0 に出力する。

【 0 0 8 2 】

P D プリンタ 1 0 0 0 は、この結果、接続中の D S C 3 0 1 2 が N C D P 対応のデジタルカメラであることを知ることができる。そこで、今度は P D プリンタ 1 0 0 0 が N C D P 対応プリンタであることを示すパスワード “NCDP_PRINTER” を通知することになるが、それに先立って送信するオブジェクトの属性情報を Send Object Infoによって送信する。そして、Send Objectによってパスワード “NCDP_PRINTER” を D S C 3 0 1 2 に通知する。なお、ここでのパスワードは一例であって、上記に限らないのは勿論である。

【 0 0 8 3 】

以上の手順の結果、双方とも N C D P に対応するデバイスであることがわかり、これ以降は、第 1 の実施の形態における N C D P によるフォトダイレクトプリントモードへ移行することになる。

【 0 0 8 4 】

以上説明した手順をフローチャートとして示すと図 2 5 に示すような手順となる。

【 0 0 8 5 】

先ず、P D プリンタ 1 0 0 0 は先ずステップ S 2 1 において、デバイス情報要求 (Get Device Info) を D S C 3 0 1 2 に出力する (D S C 3 0 1 2 はこの要求に対して、ステップ S 4 1 で、自身のデバイスの属性を示す情報を P D プリンタ 1 0 0 0 に通知する (Device Info Data Set)) 。

【 0 0 8 6 】

次に、P D プリンタ 1 0 0 0 はステップ S 2 2 でセッションを開始を宣言し (Open Session)、D S C 3 0 1 2 はこの宣言を受け取り、ステップ S 4 2 で P D プリンタ 1 0 0 0 に O K の通知を行う。

【0087】

PDプリンタ1000は、ステップS23において、DSC3012が保持しているオブジェクトのハンドルを要求する (Get Object Handles)。これにより、DSC3012は、ステップS43において、自身が保持しているオブジェクト (画像やスクリプト) をPDプリンタ1000に通知し (Object Handle Array)、PDプリンタ1000はこれを受信する (ステップS24)。

【0088】

次に、PDプリンタ1000は受信した情報からハンドル数がわかるので、ステップS25で、初期値としてハンドルを示す変数iに“1”と代入し、ステップS26でi番目のオブジェクトに対する属性を要求する (Get Object(Handle i))。この結果、DSC3012からは該当するオブジェクトの属性を送信してくるので (Object Info i Dataset)、それを受信し、スクリプトであるか否かを判断する (ステップS27)。もし、スクリプト以外である (撮像画像である) と判断した場合には、ステップS28で変数iを1つインクリメントし、ステップS26の処理を繰り返す。

【0089】

さて、i番目のオブジェクトがスクリプトであると判断した場合、処理はステップS27に進んで、i番目のオブジェクトの内容の転送を要求する (Get Object(Handle i))。すなわち、パスワード (合言葉) を期待して、それを要求することになる。この結果、DSC3012は、ステップS45で、指定されたオブジェクトの内容をPDプリンタ1000に通知する (Object i Data) ので、PDプリンタ1000はそれがパスワード“NCDP_CAMERA”であるかどうかを判断する (ステップS29)。もし、“NCDP_CAMERA”でなく、別なスクリプトがたまたま返送されてきたと判断した場合には、ステップS31で変数iが最後のものであるか否かを判断し、否であればステップS28に戻り、上記処理を繰り返す。こうして、最後のハンドラに到達しても、パスワード“NCDP_CAMERA”をDSC3012が通知してこないと判断した場合、接続中のDSC3012はNCDP未対応のデジタルカメラであると判断し、これ以上の処理を打ち切るため、例えばエラー通知を操作部に備えられたLEDを点灯させたり、ネゴシエーショ

ン失敗を意味するメッセージを表示させ、本処理を終了する。

【0090】

一方、DSC3012よりパスワード“NCDP_CAMERA”が通知された場合、処理はステップS33に進み、PDプリンタ1000がNCDP対応であること示す手順（Send Object Infoの送信及びOKの受信）を経て、パスワード“NCDP_PRINTER”を記述したスクリプトをDSC3012に通知（Send Object）し、DSC3012より受信したスクリプトはもはや不要であるので、そのスクリプトを削除し、NCDPモードに移行する。

【0091】

DSC3012側は、パスワード“NCDP_PRINTER”を受信したことは判明すると（ステップS46）、ステップS47に済んで、PDプリンタ1000より受信したスクリプトを削除し、NCDPモードへ移行する。

【0092】

ネゴシエーションの処理手順は以上であるが、上記例はPDプリンタ1000及びDSC3012の双方がNCDPをサポートしている場合のものである点に注意されたい。

【0093】

第1の実施の形態におけるネゴシエーションはPTPを利用しているわけであるから、NCDP未対応のUSB接続機能を有するデジタルカメラであっても、ステップS41から、ステップS44、S45、S46の処理が実行される。ただし、S45の処理は存在しないので、無意味なデータ（スクリプト）であるものとして、単純にそのデータを受信し、保存し、S44、S45を繰り返すだけとなる。

【0094】

ここで、特に注目したい点は、第1の実施の形態の場合、パスワードの発信元となるのは必ずDSC3012側になることである（DSC3012がNCDP未対応であっても、最初のスクリプトを送信する側であることに変わりはない）。つまり、パスワード“NCDP_CAMERA”に応えるパスワード“NCDP_PRINTER”を発するのPDプリンタ1000側であって、しかも、最初のパスワード“NCDP

“CAMERA”があってはじめて、それに応えるパスワード“NCDP_PRINTER”を発するようにした。

【0095】

かかる手順にした理由は、もし、最初のパスワードをPDプリンタ1000が発するようになってしまうと、DSC3012がNCDPに対応である場合には問題は発生しないが、もしDSC3012がNCDP未対応である場合には、ステップS47の処理に進むことができないわけであるから、意味のないスクリプトファイル（ゴミファイル）を受信しては、記憶されてしまうからである。

【0096】

かかる点、上記のように、互いに認証する際の最初の認証情報（上記のパスワード又は合言葉）を出力する装置をDSC3012とし、PDプリンタ1000がそれに応える認証情報を出力することで、PDプリンタ1000に接続されているデバイスが如何なるものであったとしても、そのデバイスにゴミが蓄積してしまうことを回避できるようになる。なぜなら、PDプリンタ1000は、DSC3012からのスクリプト中に、期待している認証情報が存在しない場合は、それに応える認証情報は出力しないからである。

【0097】

また、上記処理によれば、NCDP対応のデジタルカメラであれば、パスワードを記述しているスクリプトを保持しているので、必ず、NCDPによるプリントシステムへの移行が約束される。ただし、上記から容易に想到できるように、ネゴシエーションを高速化させるには、DSC3012側が有するオブジェクトのうち、その小さいハンドル番号に認証情報（合言葉）を含むスクリプトを割り当てることである。すなわち、DSC3012がNCDP対応である場合には、ハンドル要求（Get Object Handles）を受信した場合、合言葉を含むスクリプト（認証情報）に対してハンドル番号“1”を割り当て、それ以降に撮像し記憶保持している画像についてハンドル番号を割り当て、その結果をPDプリンタ1000に通知する。

【0098】

この結果、ステップS26乃至S28のループ処理、或いは、ステップS26

乃至 S 3 1、S 2 8 のループ処理が実質的になくなり、一気にステップ S 3 3、S 3 4 へと処理が進むことになり、ネゴシエーションを高速なものとするができる。

【0099】

D S C 3 0 1 2 側の処理としては、例えば、図 2 7 に示す手順で処理すれば良いであろう（同手順のプログラムは D S C 3 0 1 2 内の R O M 3 2 に格納されている）。なお、同図の処理は、P D プリンタ 1 0 0 0 より、ハンドル要求コマンド（Get Object Handles）を受信した場合の処理であって、このコマンドを受信したとき、上位処理からコールされるものである。従って、Get Object Handles を受信したか否かの判断は、既に上位処理で行われていることに注意されたい。

【0100】

先ず、ステップ S 5 1 で、R A M 3 3 内に、オブジェクトとハンドルとを対応させるためのテーブル（もしくは変数領域）を確保する。次いで、ステップ S 5 2 に進んで、N C D P 対応であることを示すスクリプトを記述しているオブジェクトを先頭のハンドルに割り当てべく、テーブルにセットする。この後、ステップ S 5 3 で、残りのオブジェクト（通常は撮像して記憶保持されている画像データ）に対するハンドラを割り当て、テーブルにセットし、その結果を、Object Handle Array として P D プリンタ 1 0 0 0 に通知する。

【0101】

この結果、D S C 3 0 1 2 及び P D プリンタ 1 0 0 0 間で、オブジェクトを指し示す際の情報の共有（共通）化が可能となり、これ以降の処理においては、D S C 3 0 1 2 内のオブジェクトをハンドル番号を用いてやりとりがなされることになる。

【0102】

なお、P D プリンタ 1 0 0 0 側が、D S C 3 0 1 2 に対してスクリプトであるか否かを判断する順序を、最終ハンドルから遡るように処理する場合には、D S C 3 0 1 2 がハンドルを P D プリンタ 1 0 0 0 に通知するとき、最後のハンドルにパスワードとなるスクリプトを割り当てれば良いであろう。

【0103】

なお、NCDP対応であることを示すスクリプトを記述しているオブジェクトに対するハンドル番号を最初にすることが、もっとも効果的であるが、必ずしも最初でなくとも、最初の番号付近であれば十分効果的である。つまり、NCDP対応であることを示すスクリプトを記述しているオブジェクトを最後の番号に対応させてしまわないようにすれば、最後の番号に対応させる場合よりも、高速化を図ることが出来る。

【0104】

[Procedure Start]

図15は、DSC3012からの、モードへの移行手順を指示する命令を受信して、そのモードに移行するための命令（Procedure Start）をPTPアーキテクチャを用いて実現した例を説明する図である。

【0105】

ここではまず1501で、PDプリンタ1000がサポートしている手続「基本手続」、「推奨手続」、「拡張手続」をDSC3012に通知するためにPTPコマンドSend Object Infoにより、DSC3012に対して送信したいオブジェクト情報があることを伝える。これに対して肯定応答（OK）がDSC3012から送られてくると、1502でPTPコマンドSend Objectによりオブジェクトを送信する旨をDSC3012に伝え、次の1503のObject Dataで、このPDプリンタ1000がサポートしている手続に関する情報を送信する。次に1504で、DSC3012からPDプリンタ1000に対して、PTPで定義されるイベント通知Request Data Transferをカメラが発行し、PTPコマンドGet Object動作を起動したい旨を伝える。これにより1505で、PDプリンタ1000からオブジェクト情報に関する情報を受信する旨が伝えられると（Get Object Info）、1506で、Object Info Datasetにより、その情報が返送され、次に1507で、そのオブジェクト情報を指定してオブジェクト情報そのものが要求されると、Object Datasetにより、DSC3012が使用する手続「基本」、「推奨」、「拡張」等をPDプリンタ1000に知らせる（1508）。

【0106】

これにより、DSC3012からPDプリンタ1000に対して、画像の印刷

モードを指定することができる。

【0107】

[NCDP End]

図16は、第1の実施の形態に係るNCDPにおける通信制御手順を終了する命令 (NCDP End) をPTPアーキテクチャを用いて実現した例を説明する図である。

【0108】

この手順では、1600において、PDプリンタ1000からDSC3012に対して送信したいオブジェクト情報があることを伝え、Object Dataにより、DSC3012に対してNCDPのモードから抜けることを通知する。これに対して肯定応答 (OK) を受信すると、1601でPTPコマンドClose Sessionを送信して、この通信を終了させる。これによりNCDPによる通信手順を終了する。

【0109】

[Capability]

図17は、第1の実施の形態に係るNCDPにおける、PDプリンタ1000の機能をDSC3012に通知するCapability命令における通信手順をPTPプロトコルを用いて実現した例を説明する図である。

【0110】

この手順では、1700において、PDプリンタ1000からDSC3012に対して送信したいオブジェクト情報があることをPTPコマンドSend Object Infoにより伝える。そして1701で、PTPコマンドSend ObjectによりDSC3012に対してオブジェクト情報の伝送を伝え、続くObject Dataにより、PDプリンタ1000が有している機能をスクリプト (Script) 形式 (図12) でDSC3012に送信する。

【0111】

[Get Image]

図18は、第1の実施の形態に係るNCDPにおける、PDプリンタ1000がDSC3012に保持されている画像データ (JPEG画像) を取得する (Ge

t Image) 通信手順を P T P プロトコルを用いて実現した例を説明する図である。

【0112】

まず 1800 で、D S C 3 0 1 2 が保持しているオブジェクトに関する情報を要求すると、1801 で、そのオブジェクトに関する情報 (Object Dataset) が D S C 3 0 1 2 から P D プリンタ 1 0 0 0 に送られる。次に、1802 で、そのオブジェクトを指定して取得要求 (Get Object) を発行すると、1803 で、その要求された画像ファイル (Object Dataset) が D S C 3 0 1 2 から P D プリンタ 1 0 0 0 に対して送信される。この様にして P D プリンタ 1 0 0 0 は、D S C 3 0 1 2 から所望の画像ファイルを取得することができる。

【0113】

[Status Send]

図 19 は、第 1 の実施の形態に係る N C D P における、P D プリンタ 1 0 0 0 から D S C 3 0 1 2 に対してエラー状態などを通知する (Status Send) 通信手順を P T P プロトコルを用いて実現した例を説明する図である。

【0114】

まず 1900 で、P D プリンタ 1 0 0 0 から D S C 3 0 1 2 に対して送信したいオブジェクト情報がある旨を P T P コマンド Send Object Info により通知する。そして 1901 で、そのオブジェクト情報に関する情報セット (Object Dataset) を D S C 3 0 1 2 に送信し、D S C 3 0 1 2 からの肯定応答 (O K) に対して、P D プリンタ 1 0 0 0 におけるエラー等のステータス情報を P T P コマンド Send Object および Object Dataset により送信する。

【0115】

[Page End]

図 20 は、第 1 の実施の形態に係る N C D P における、P D プリンタ 1 0 0 0 から D S C 3 0 1 2 に対して、1 ページのプリント処理が終了したことを通知する (Page End) 通信手順をプロトコルを用いて実現した例を説明する図である。

【0116】

[Job End]

図 21 は、第 1 の実施の形態に係る NCDP における、PD プリンタ 1000 から DSC 3012 に対して、プリントジョブが終了したことを通知する (Job End) 通信手順を PTP プロトコルを用いて実現した例を説明する図である。図 20、図 21 においては、図 19 の 1900 乃至 1901 の手順実行後、図 20 の 1910 で、PD プリンタ 1000 から DSC 3012 に対して 1 ページ印刷処理が終了したことが通知され、図 21 の 1911 では、PD プリンタ 1000 から DSC 3012 に対して印刷ジョブが終了したことが通知される。

【0117】

[Job Start]

図 22 は、第 1 の実施の形態に係る NCDP における、DSC 3012 から PD プリンタ 1000 に対して、プリントジョブの開始を通知する (Job Start) 通信手順を PTP プロトコルを用いて実現した例を説明する図である。

【0118】

まず 2200 において、DSC 3012 から PD プリンタ 1000 に対して PTP で定義されるイベント通知 Request Object Transfer を送り、PD プリンタ 1000 が PTP コマンド Get Object コマンドを発行するように促す。これにより 2201 で、PD プリンタ 1000 から PTP コマンド Get Object Info が発行されると、DSC 3012 は送信したいオブジェクト情報に関する情報を送信し、これに対して PD プリンタ 1000 からオブジェクト情報が要求されると (Get Object: 2203)、2204 で、Object Dataset を送信して、DSC 3012 から PD プリンタ 1000 に対して印刷命令を発行する。

【0119】

[Job Abort]

図 23 は、第 1 の実施の形態に係る NCDP における、DSC 3012 から PD プリンタ 1000 に対してプリント中止命令を発行する (Job Abort) 通信手順を PTP プロトコルを用いて実現した例を説明する図である。

【0120】

[Job Continue]

図 24 は、第 1 の実施の形態に係る NCDP における、DSC 3012 から P

Dプリンタ1000に対してプリント再開命令を発行する (Job Continue) 通信手順をPTPプロトコルを用いて実現した例を説明する図である。

【0121】

図23及び図24において、図22の2200乃至2203の手順を実行した後、図23の2301で、DSC3012からPDプリンタ1000に対して印刷中止命令が発行され、図24の2401では、DSC3012からPDプリンタ1000に対して印刷再開命令が通知される。

【0122】

なお、第1の実施の形態のDSC3012は、「PaperSize」に「upToPrinter」(PDプリンタ1000で選択での選択が可能であることを意味する情報)が記述されているか否かに応じてDSC3012のユーザインターフェースに「自動選択」(ユーザによる選択が不要であることを意味する情報)を表示することも可能である。また、第1の実施の形態のDSC3012は、「PaperType」に「upToPrinter」(PDプリンタ1000での選択が可能であることを意味する情報)が記述されているか否かに応じてDSC3012のユーザインターフェースに「自動選択」(ユーザによる選択が不要であることを意味する情報)を表示することも可能である。

【0123】

また、第1の実施の形態は、DSC3012の代わりにDSC3012と同様の機能を有する画像入力装置で実施することも可能である。また、第1の実施の形態は、PDプリンタ1000の代わりにPDプリンタ1000と同様の機能を有する画像出力装置で実施することも可能である。

【0124】

また、第1の実施の形態では、フォトダイレクトプリントシステムを構築する際に、PDプリンタ1000がUSBホスト、DSC3012がUSBデバイスとして説明した。上記の如く、昨今のデジタルカメラの多くは、PCとの通信のためにUSBデバイス機能を搭載しているという状況、プリンタメーカー数よりもデジタルカメラメーカーの数が多い点、更に、ホスト役となる装置が電源の心配の少ない点について考察した場合、プリンタ側がホスト役を担った方が、各メ

一カにとって負担が少なく、本発明の目的とするシステムを構築する際に各メーカーにとってもメリットが十分にあり、ひいてはエンドユーザにとっても好ましい形態である。

【0125】

また、第1の実施の形態では、デジタルカメラ3012とプリンタ1000とがダイレクトに通信する手段としてUSBケーブルで直接接続する例を示したが、例えばBluetooth、IEEE802.11のような無線通信によってもダイレクト通信が可能であるので、上記例により本発明が限定されるものではない。

【0126】

(他の実施の形態)

本発明は、複数の機器（例えばホストコンピュータ、インターフェース機器、リーダー、プリンタなど）から構成されるシステムに適用しても、一つの機器からなる装置（例えば、複写機、ファクシミリ装置など）に適用してもよい。

【0127】

また、本発明の目的は、前述した実施の形態の機能（カメラ側で行われる処理、プリンタ側で行われる各種印刷処理）を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録した記憶媒体（または記録媒体）を、システムあるいは装置に供給し、そのシステムあるいは装置のコンピュータ（またはCPUやMPU）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出し実行することによっても達成される。この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施の形態の機能を実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、前述した実施の形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼働しているオペレーティングシステム（OS）などが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施の形態の機能が実現される場合も含まれる。

【0128】

さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能拡張カードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメ

モリに書込まれた後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張カードや機能拡張ユニットに備わるCPUなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施の形態の機能が実現される場合も含まれる。

【0129】

また、実施形態では、フォトダイレクトプリントシステムを構築する際に、プリンタ装置がUSBホスト、DSCがUSBデバイスとして説明した。上記の如く、昨今のデジタルカメラの多くは、PCとの通信のためにUSBデバイス機能を搭載しているという状況、プリンタメーカー数よりもデジタルカメラメーカーの数が多い点、更に、ホスト役となる装置が電源の心配の少ない点について考察した場合、プリンタ側がホスト役を担った方が、各メーカーにとって負担が少なく、本発明の目的とするシステムを構築する際に各メーカーにとってもメリットが十分にあり、ひいてはエンドユーザにとっても好ましい形態である。

【0130】

また、実施形態では、デジタルカメラとプリンタとがダイレクトに通信する手段としてUSBケーブルで直接接続する例を示したが、例えばBluetoothのような無線通信によってもダイレクト通信が可能であるので、上記例により本発明が限定されるものではない。

【0131】

【発明の効果】

以上説明したように本発明によれば、DSCをユーザインターフェース装置として使用するにあたってプリンタが用紙の種類・サイズ等を自動判別可能な場合によりわかりやすいユーザインターフェースを提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

第1の実施の形態に係るPDプリンタの概観斜視図である。

【図2】

第1の実施の形態に係るPDプリンタの操作パネルの概観図である。

【図3】

第1の実施の形態に係るPDプリンタの制御に係る主要部の構成を示すブロッ

ク図である。

【図 4】

第 1 の実施の形態に係る P D プリンタの A S I C の構成を示すブロック図である。

【図 5】

第 1 の実施の形態に係る P D プリンタとデジタルカメラとを接続した状態を示す図である。

【図 6】

第 1 の実施の形態に係る N C D P を実装した P D プリンタとデジタルカメラのソフトウェア構成を説明する概念図である。

【図 7】

第 1 の実施の形態に係る N C D P 通信手順の概要を説明する図である。

【図 8】

第 1 の実施の形態に係る N C D P におけるコマンドを説明する図である。

【図 9】

第 1 の実施の形態に係る N C D P における「基本手順」による印刷手順を説明する図である。

【図 10】

第 1 の実施の形態に係る N C D P における「推奨手順」による印刷手順を説明する図である。

【図 11】

第 1 の実施の形態に係る N C D P における「推奨手順」におけるエラー発生時の印刷手順を説明する図である。

【図 12】

第 1 の実施の形態に係る N C D P で送信される Capability の一例を説明する図である。

【図 13】

第 1 の実施の形態に係る N C D P 通信手順の概要を説明するフローチャートである。

【図 14】

NCDP 手順の開始を指示する命令 (NCDP Start) を PTP アーキテクチャを用いて実現した例を説明する図である。

【図 15】

NCDP 手順において、カメラから各手順への移行命令を受取る (Procedure Start) 手順を PTP アーキテクチャを用いて実現した例を説明する図である。

【図 16】

NCDP 手順の終了を指示する命令 (NCDP End) を PTP アーキテクチャを用いて実現した例を説明する図である。

【図 17】

NCDP 手順において PD プリンタからカメラに対して Capability を送信する命令 (Capability) を PTP アーキテクチャを用いて実現した例を説明する図である。

【図 18】

NCDP 手順において、PD プリンタからカメラに保持されている画像ファイルを取得する命令 (Get Image) の手順を PTP アーキテクチャを用いて実現した例を説明する図である。

【図 19】

NCDP 手順において、PD プリンタからカメラに対してエラーステータスを送信する命令 (Status Send) の手順を PTP アーキテクチャを用いて実現した例を説明する図である。

【図 20】

NCDP 手順において、PD プリンタからカメラに対して 1 ページの印刷終了を送信する命令 (Page End) の手順を PTP アーキテクチャを用いて実現した例を説明する図である。

【図 21】

NCDP 手順において、PD プリンタからカメラに対して印刷ジョブの終了命令 (Job End) を発行する手順を PTP アーキテクチャを用いて実現した例を説明する図である。

【図 2 2】

N C D P 手順において、カメラから P D プリンタに対して印刷命令の発行 (Job Start) する手順を P T P アーキテクチャを用いて実現した例を説明する図である。

【図 2 3】

N C D P 手順において、カメラから P D プリンタに対して印刷の中止命令 (Job Abort) を発行する手順を P T P アーキテクチャを用いて実現した例を説明する図である。

【図 2 4】

N C D P 手順において、カメラから P D プリンタに対して印刷再開命令 (Job Continue) を発行する手順を P T P アーキテクチャを用いて実現した例を説明する図である。

【図 2 5】

第 1 の実施の形態におけるネゴシエーションの手順を示すフローチャートである。

【図 2 6】

第 1 の実施の形態におけるデジタルカメラのブロック構成図である。

【図 2 7】

第 1 の実施の形態におけるデジタルカメラが所有するオブジェクトの問い合わせ (Get Object Handles) があった場合の、デジタルカメラ側の処理手順を示すフローチャートである。

【図 2 8 A】、**【図 2 8 B】**


印刷条件設定メニューの一例を示す図である。

【図 2 9】


印刷条件設定メニューを表示する手順の一例を示すフローチャートである。

【書類名】 図面


【図 1】

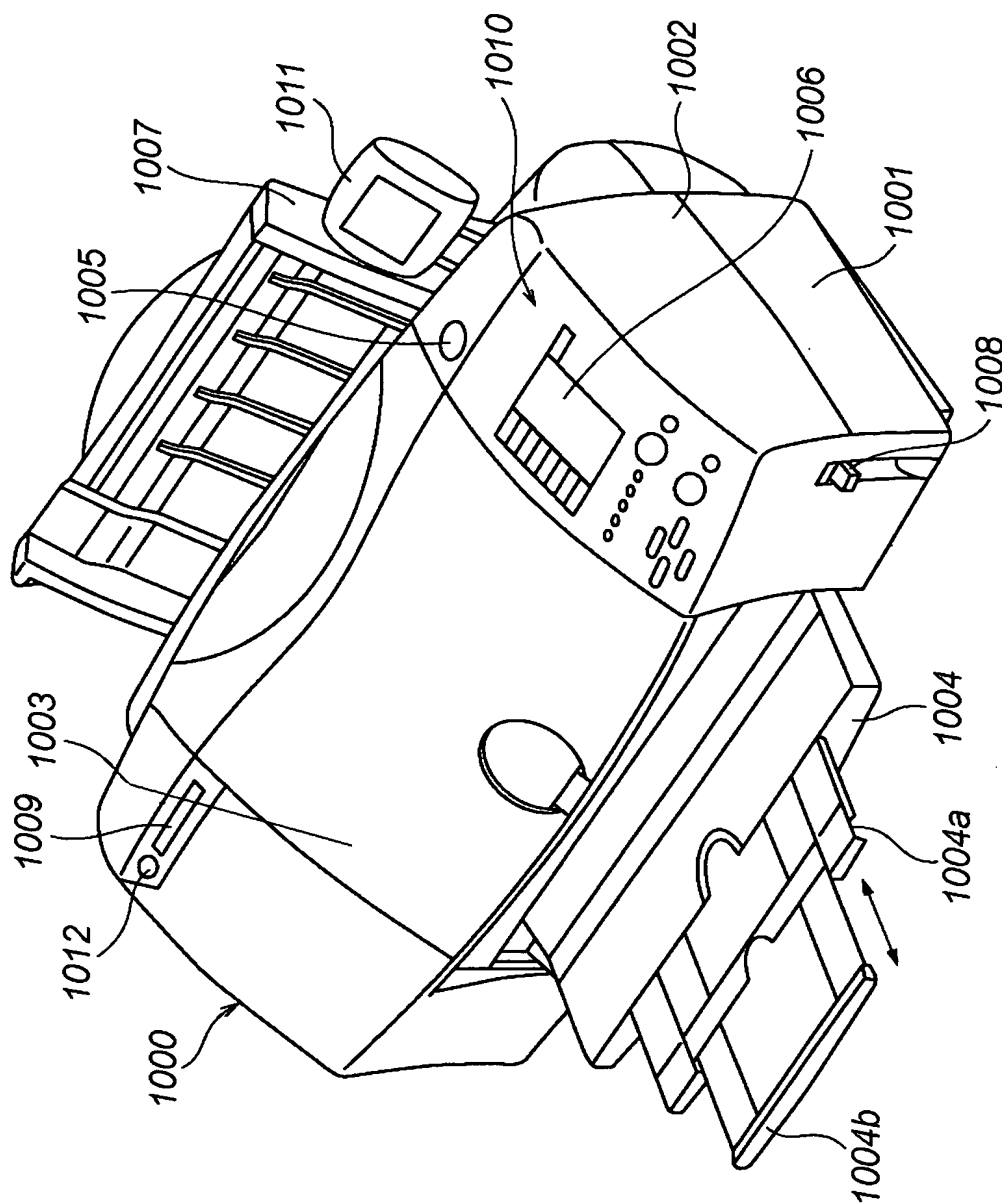


【図 2】

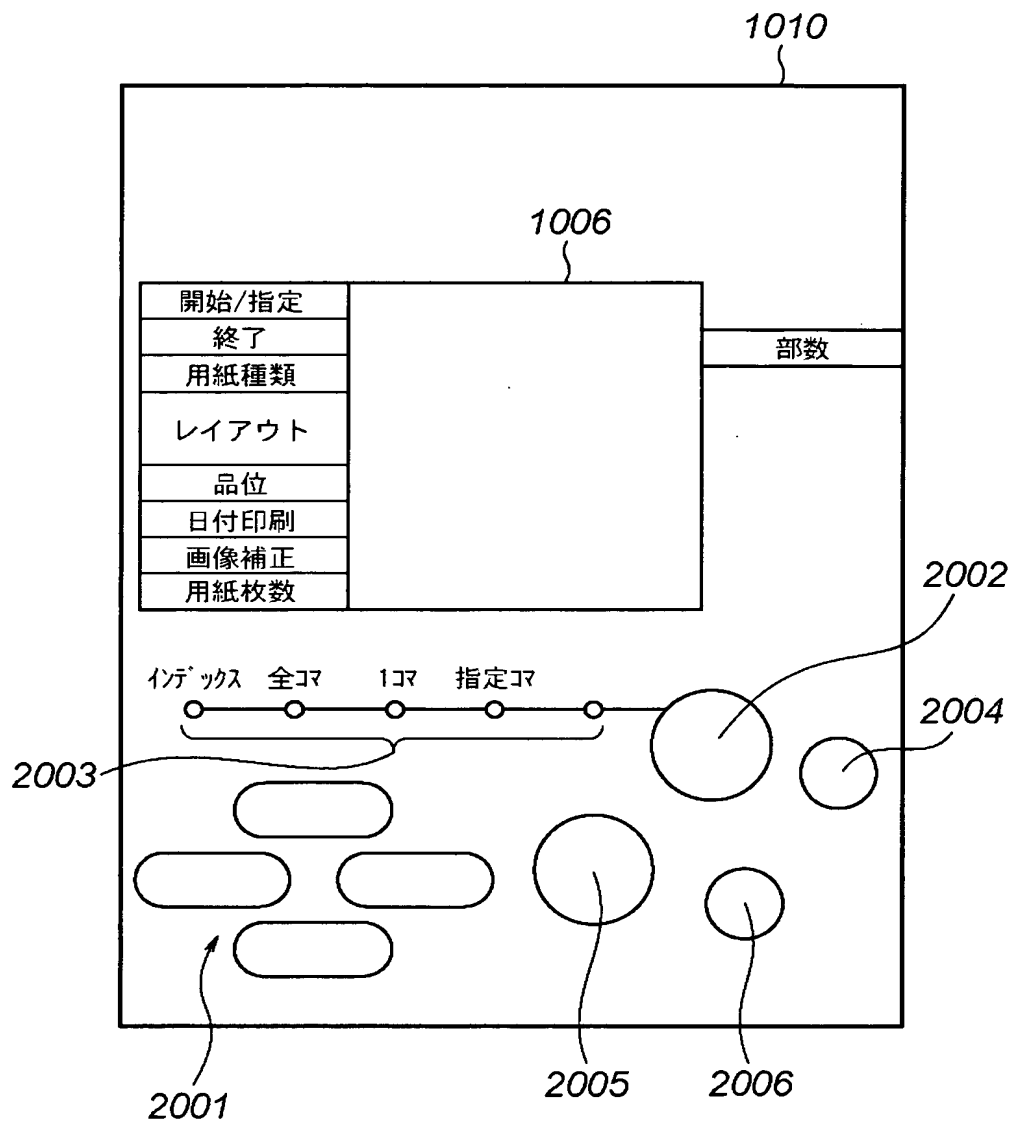


【図 3】

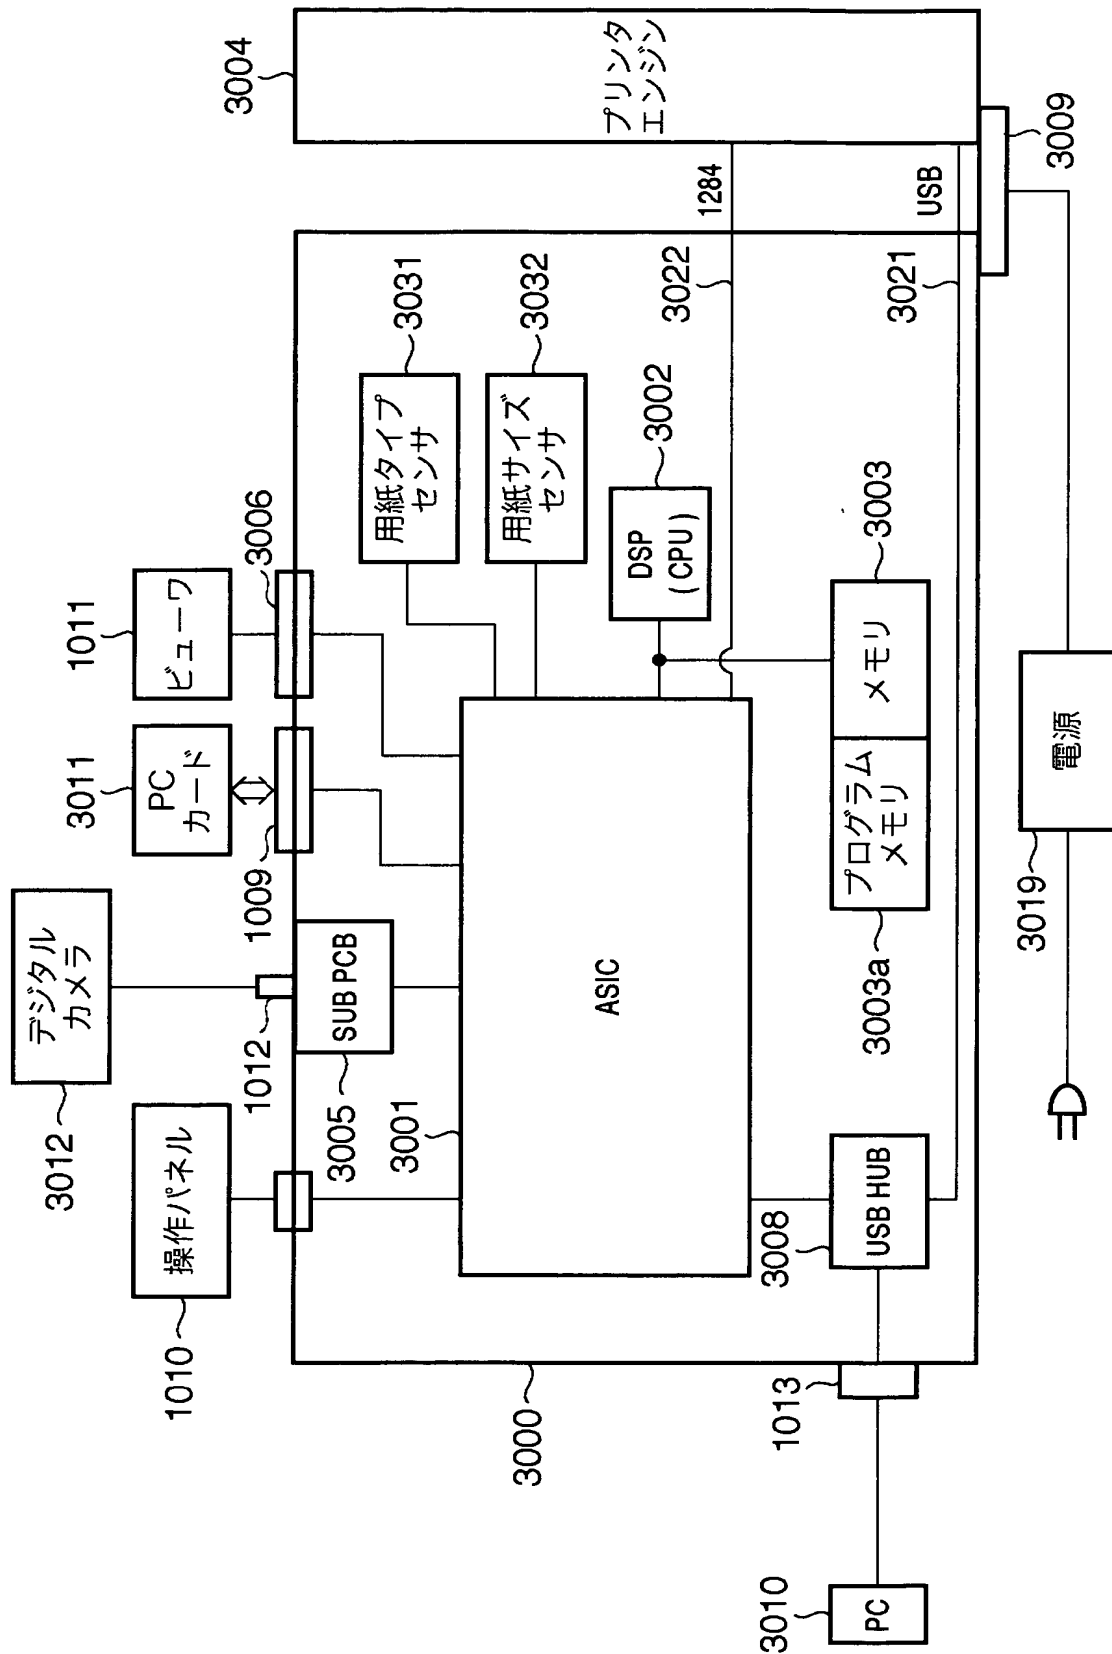


【図 4】

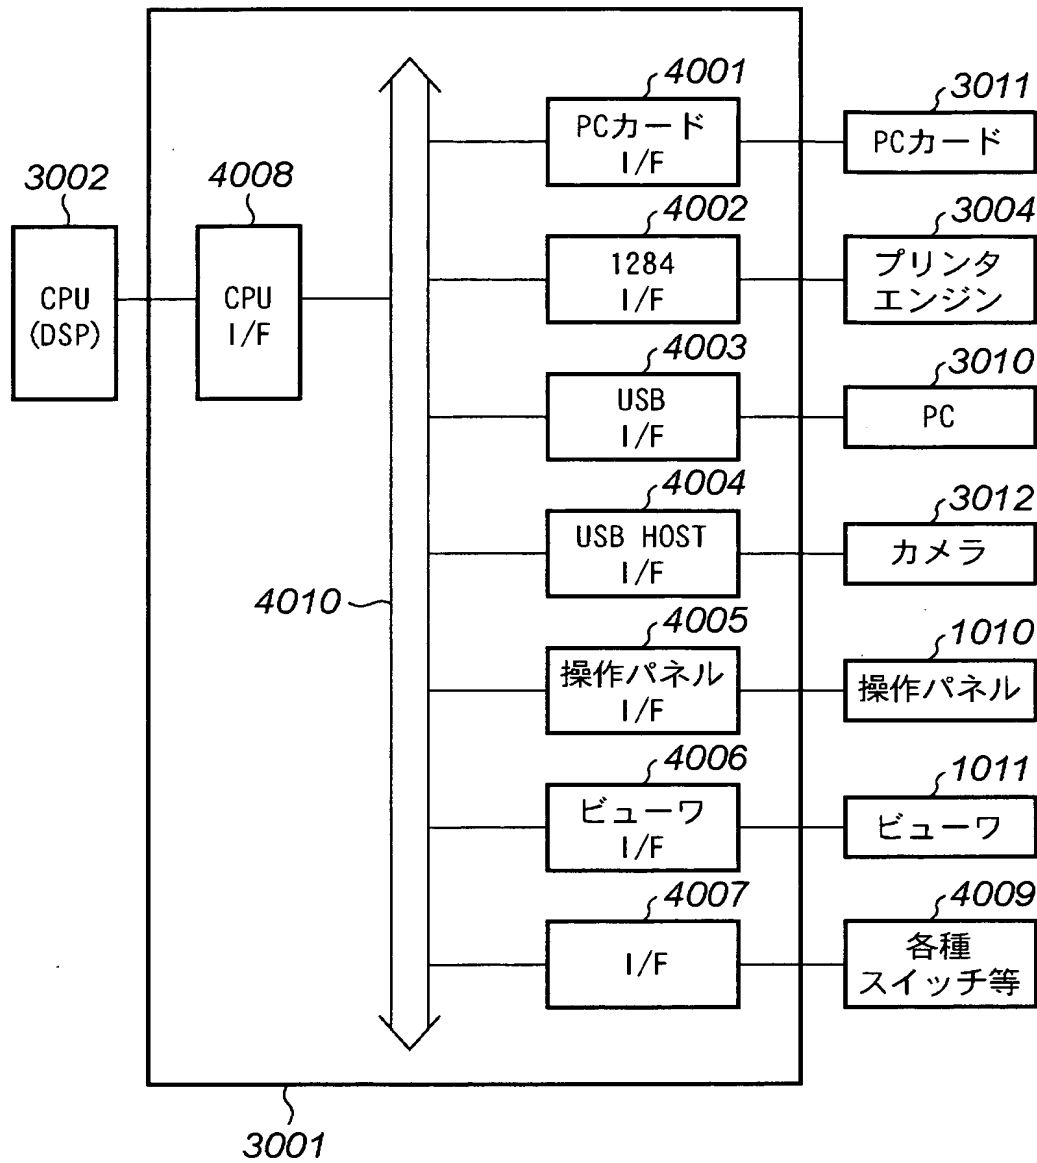


【図 5】

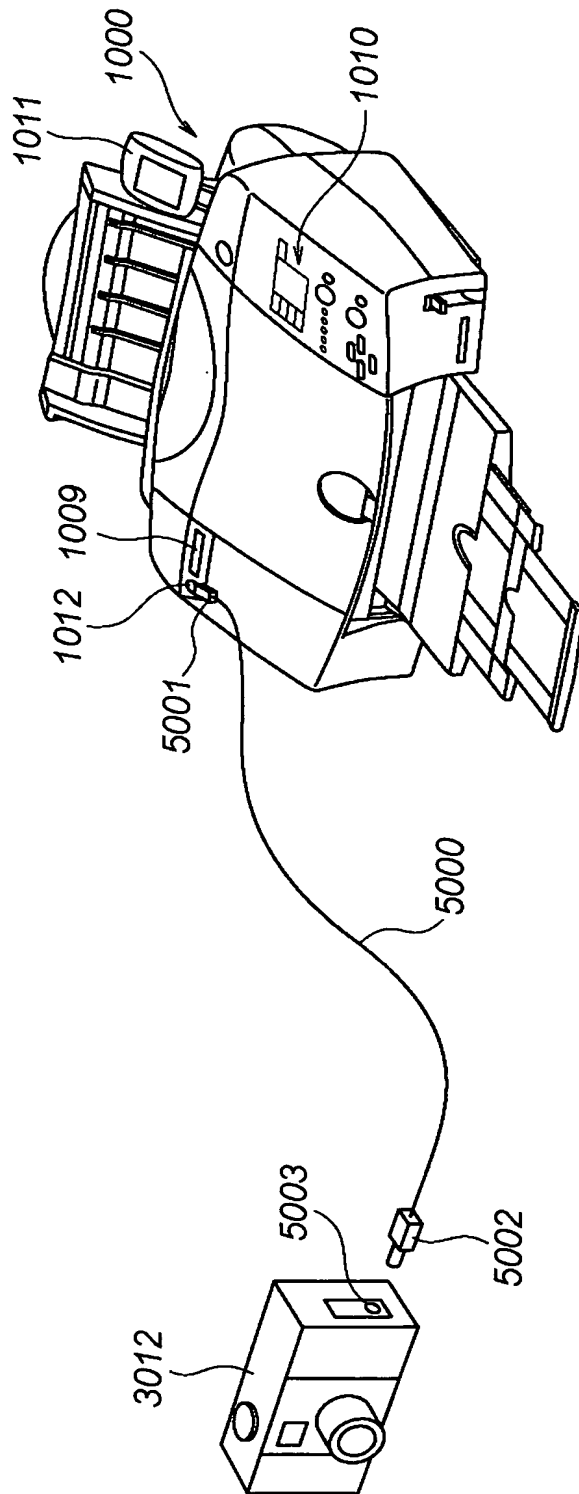

【図 6】

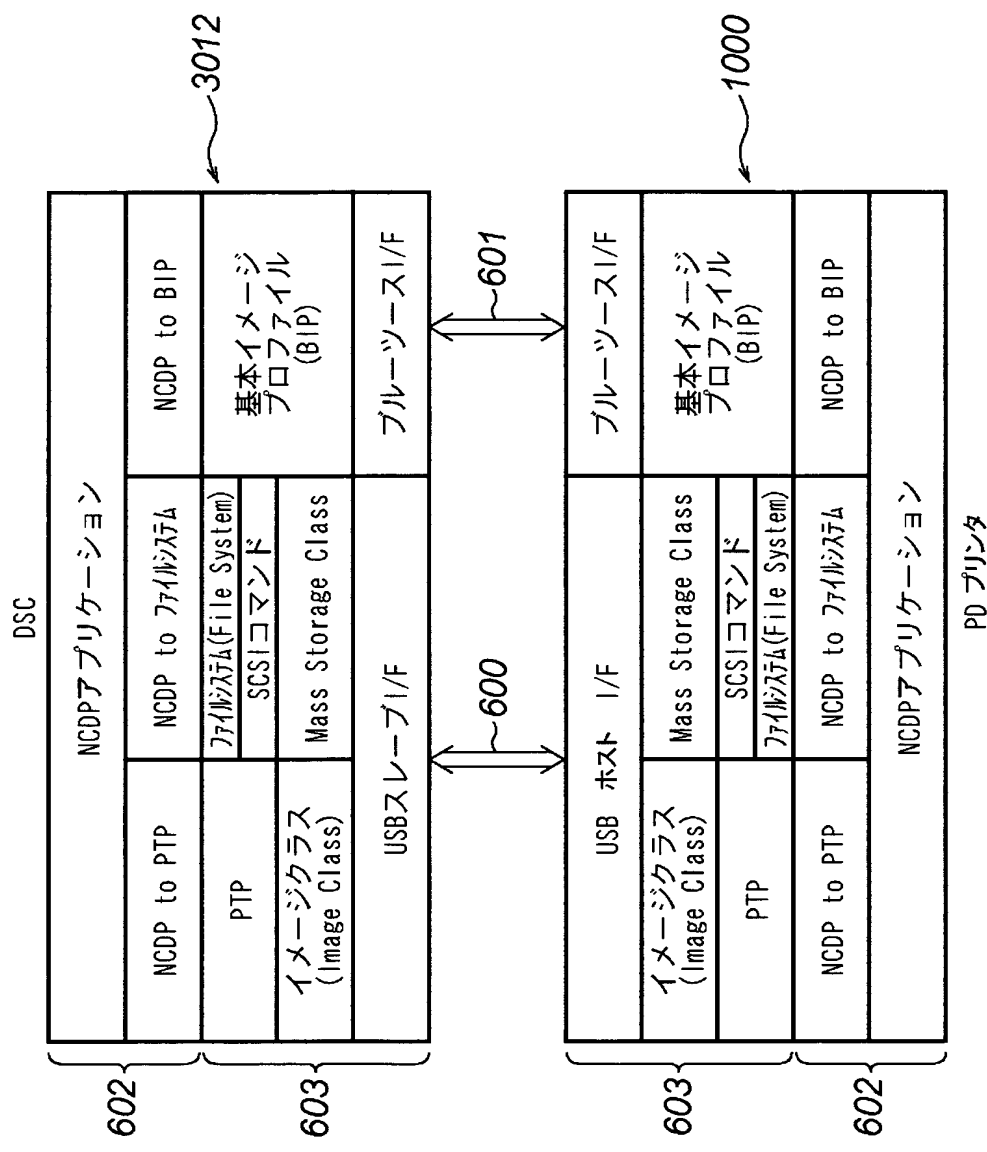


【図 7】

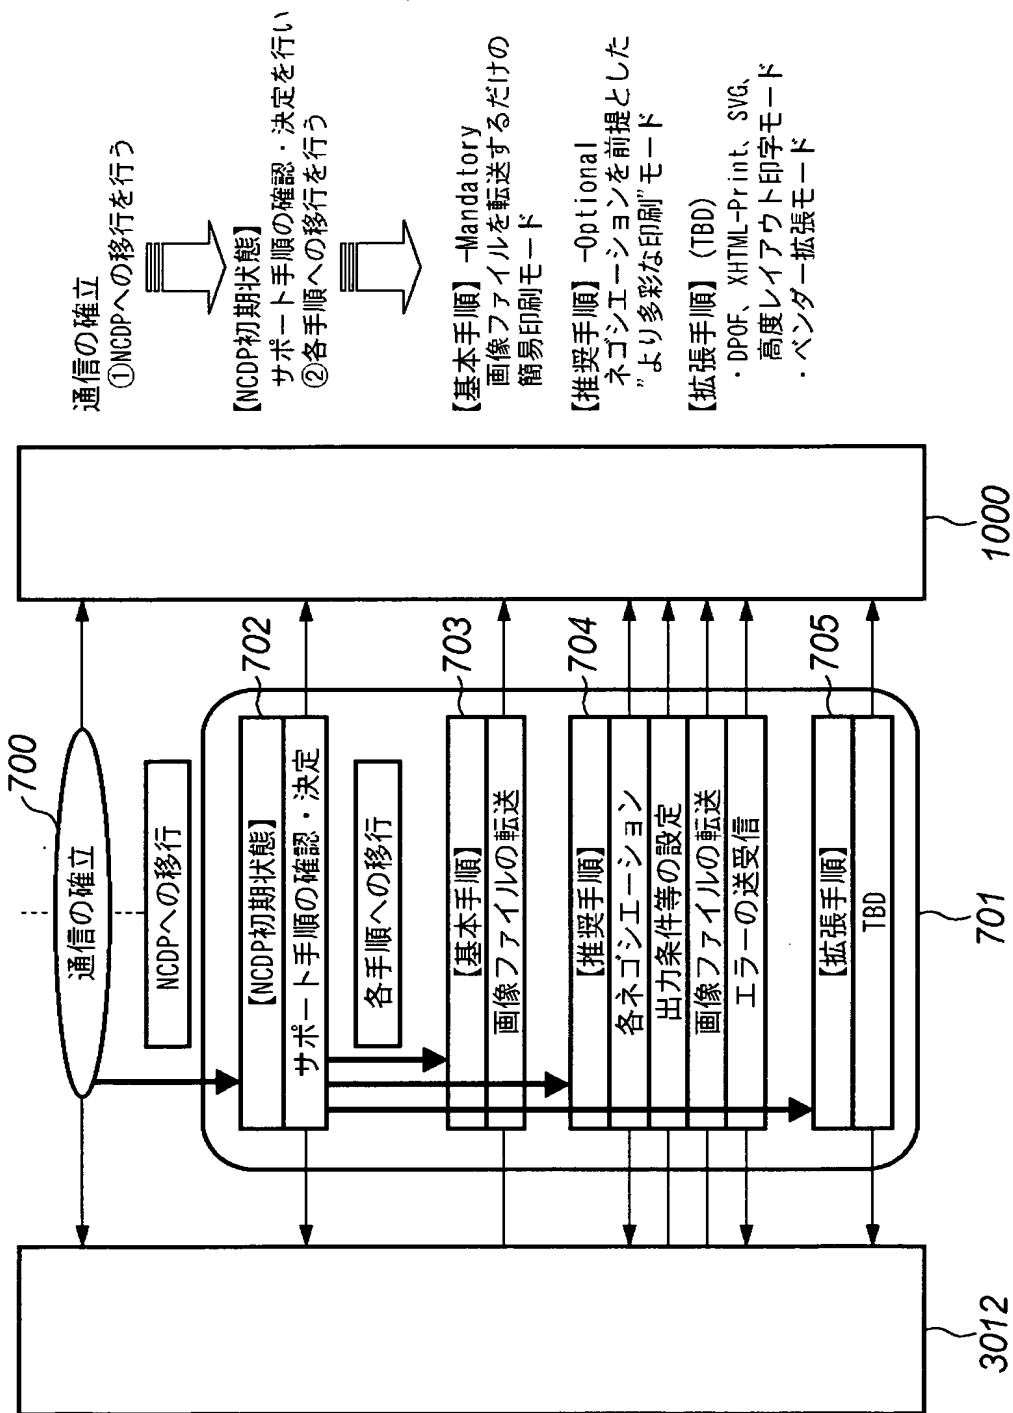


【図 8】

発行元	機能名	対応モード			機能
		基本	推奨	拡張	
プリンタ					
	NCDPStart	○	○	○	NCDPへの移行
	ProcedureStart	○	○	○	各モードへの移行(基本、推奨、拡張)
	NCDPEnd	○	○	○	NCDPからのターミネート
	Capability		○		プリンタ機能の通知(Negoが必要な場合)
	Get Image	○	○		DSCからJpeg等のイメージの取得
	StatusSend		○		エラー状態を通知(Warning or Fatal error)
	PageStart		○		プリント開始の通知(1ページ毎で給紙時)
	PageEnd		○		プリント終了の通知(1ページ毎で排紙時)
	JobEnd		○		プリントジョブの終了通知
DSC	JobStart	○	○		プリント命令
	JobAbort		○		プリント中止命令
	JobContinue		○		プリント再開命令


【図 9】

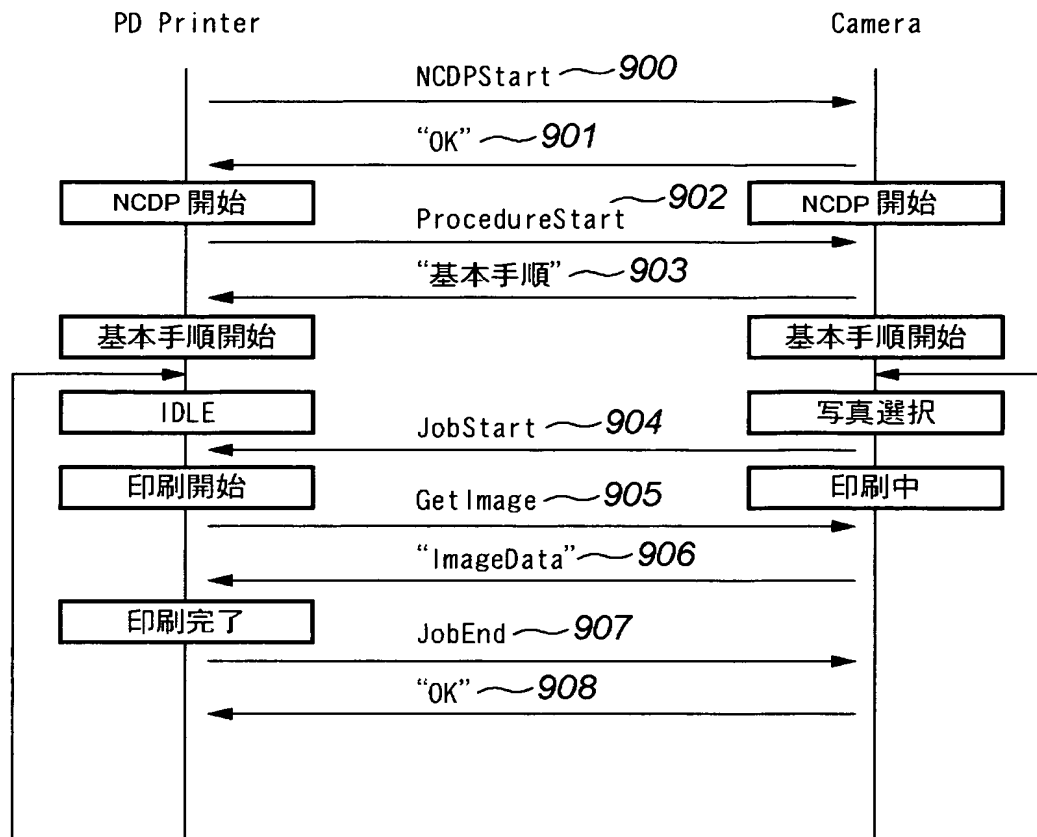

【図 10】

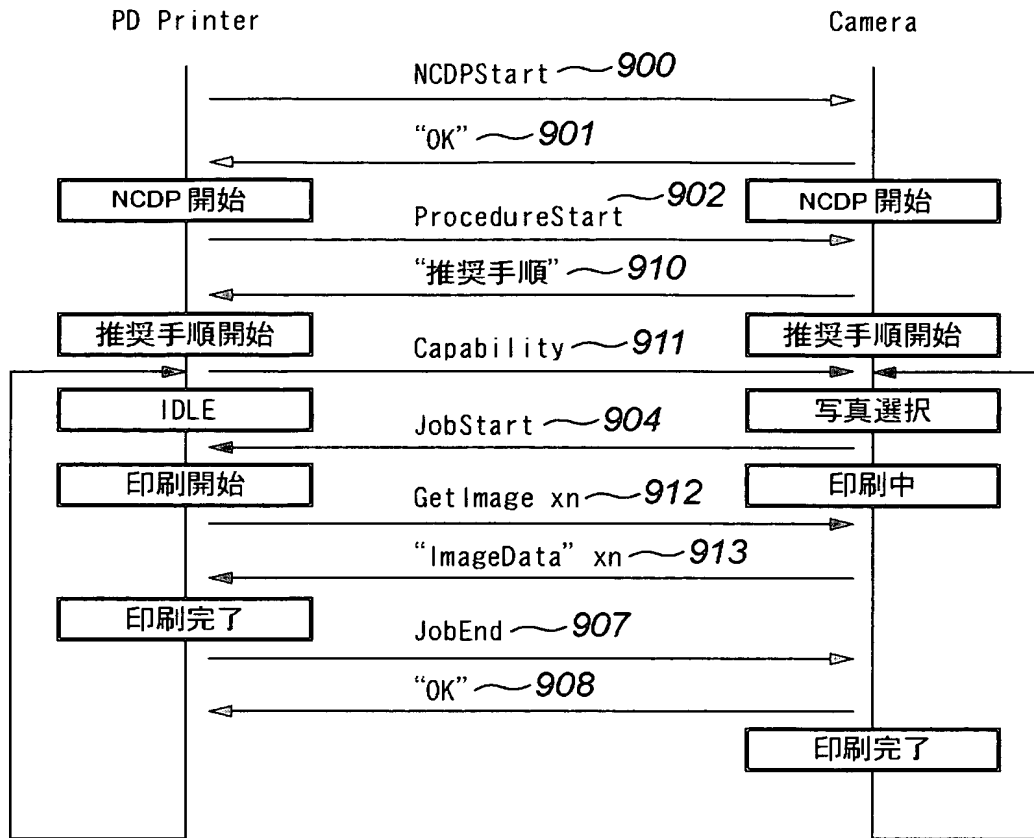


【図 11】

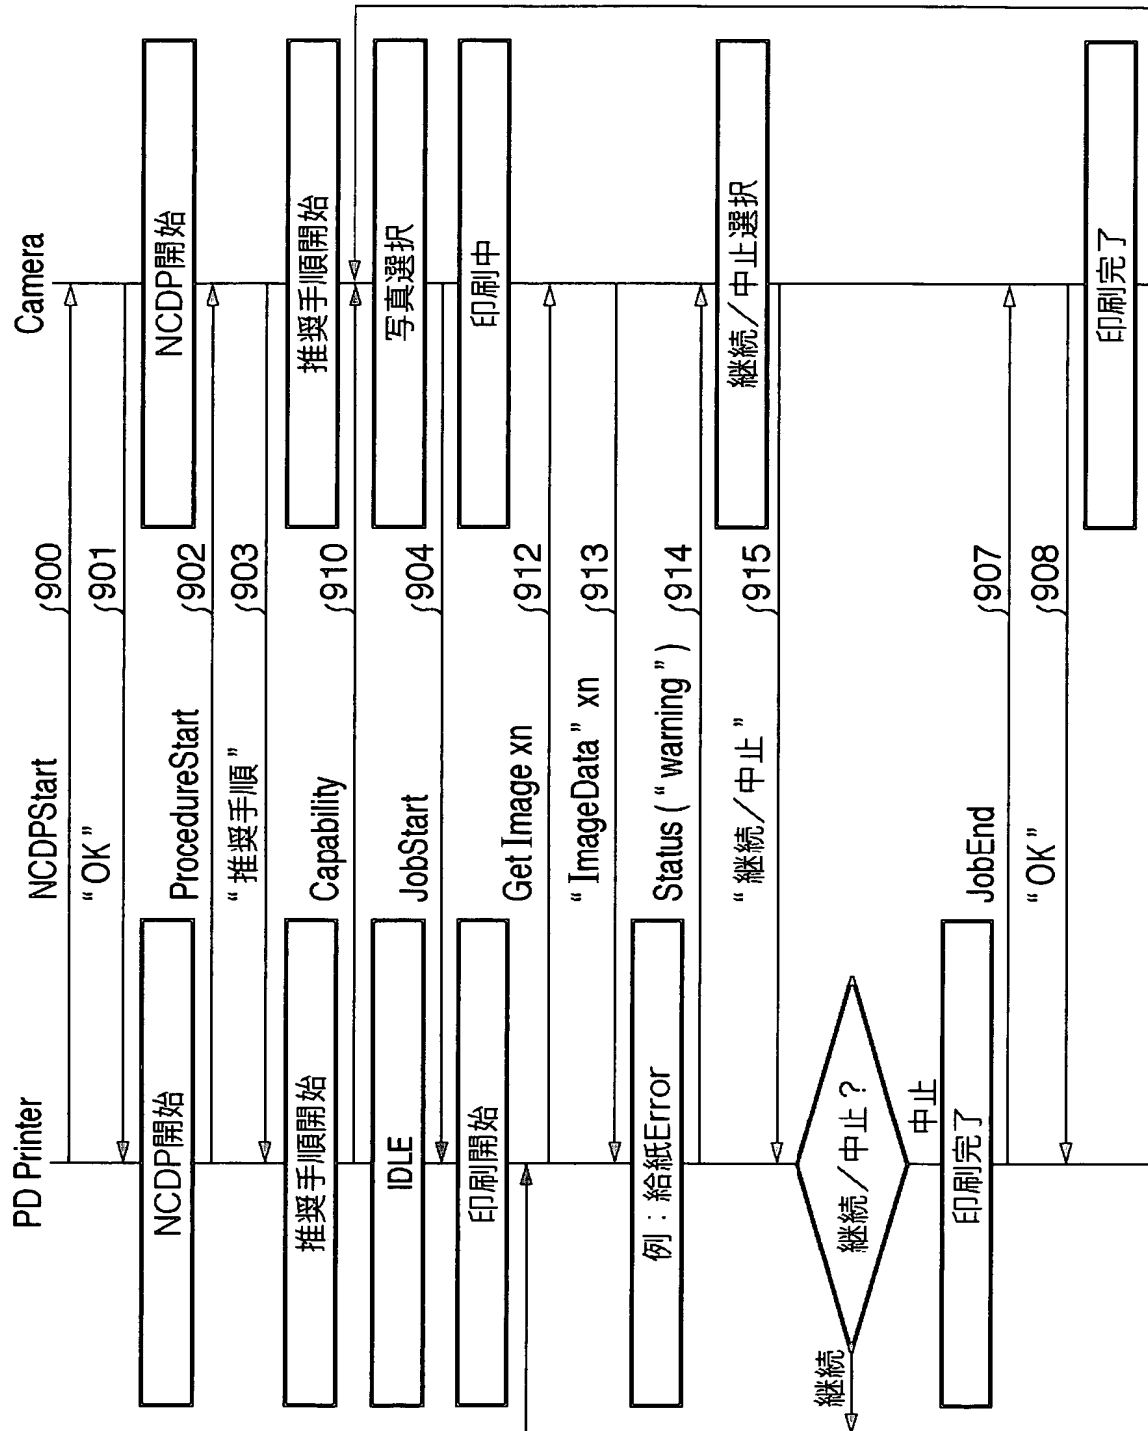


【図 12】

<p><CAPABILITY></p> <p>【ネゴが必須でない項目】</p> <p><Quality=Draft, Normal, Fine></p> <p><PaperSize=L, 2L, Card, Wallet, 4 x 6, A4, Letter, ...></p> <p><PaperType=Plain, Photo></p> <p>【ネゴが必須の項目】</p> <p><ImageType=Tiff, Jpeg, BMP, ...></p> <p><Date=On, Off></p> <p><FileName=On, Off></p> <p><Layout=用紙サイズ/レイアウト1, ..., INDEX(N x M)></p> <p><Layout=L/Borderless, 1 x 1, 1 x 2, 2 x 2, INDEX(3 x 5)></p> <p><Layout=2L/Borderless, 1 x 1, 1 x 2, 2 x 2, INDEX(5 x 7)></p> <p><Layout=Card/Borderless, 1 x 1, 1 x 2, INDEX(2 x 3)></p> <p>...</p> <p><Layout=Letter/Borderless, 1 x 1, 1 x 2, 2 x 2, 2 x 4, 4 x 4, INDEX(8 x 10)></p> <p><ImageOptimize=On, Off></p> <p><SizePerPicture=3MByte></p> <p><Option></p> <p><Vender=Ganon, HP, SQNY, ...></p> <p><ImageOptimize=DiPS, Auto, On, APP, Vivid, Off, ...></p> <p><Trimming=(X, Y, W, H)></p> <p>...</p> <p></Option></p> <p></CAPABILITY></p>	<p>ケーパビリティの内容を記載</p> <ul style="list-style-type: none"> ・出力品位(速い・普通・綺麗) ・用紙サイズを記載 ・用紙種類(普通紙・写真専用紙) ・サポート画像フォーマット情報を記載 ・日付出力(On・Off) ・ファイル名出力(On・Off) ・用紙サイズに対する出力可能レイアウトを記載
<p>...</p> <p>・画像補正(On・Off)</p> <p>・出力可能画像サイズ</p> <p>・オプションの記載</p> <p>・ベンダー名</p> <p>・各ベンダー固有の仕様(画像補正)</p> <p>・各ベンダー固有の仕様(トリミング)</p>	


【図 13】

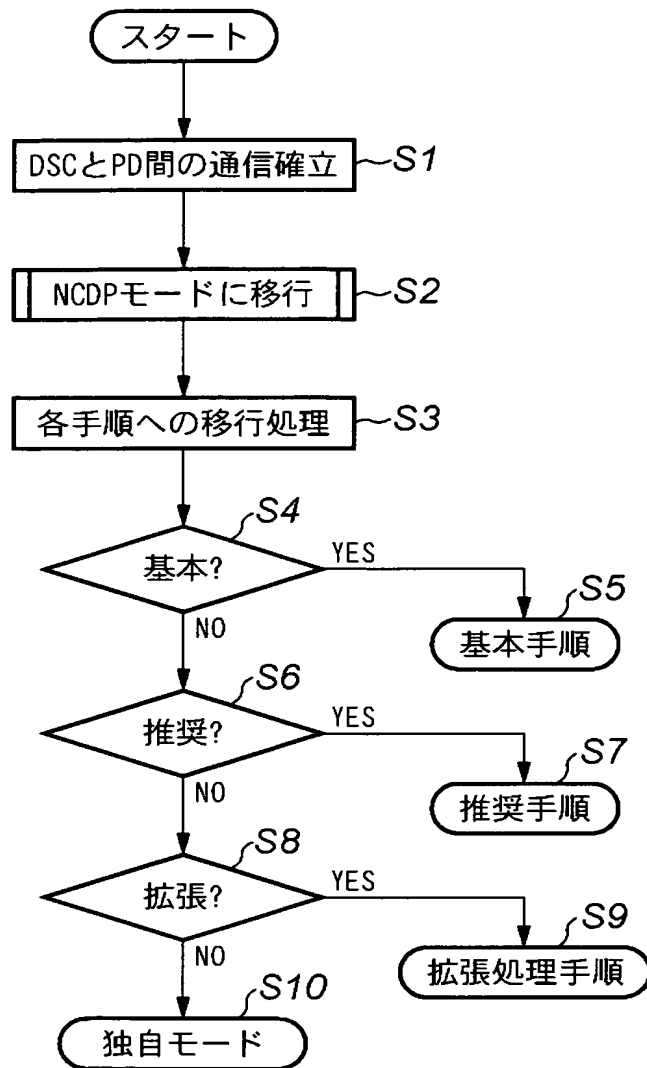

【図 14】

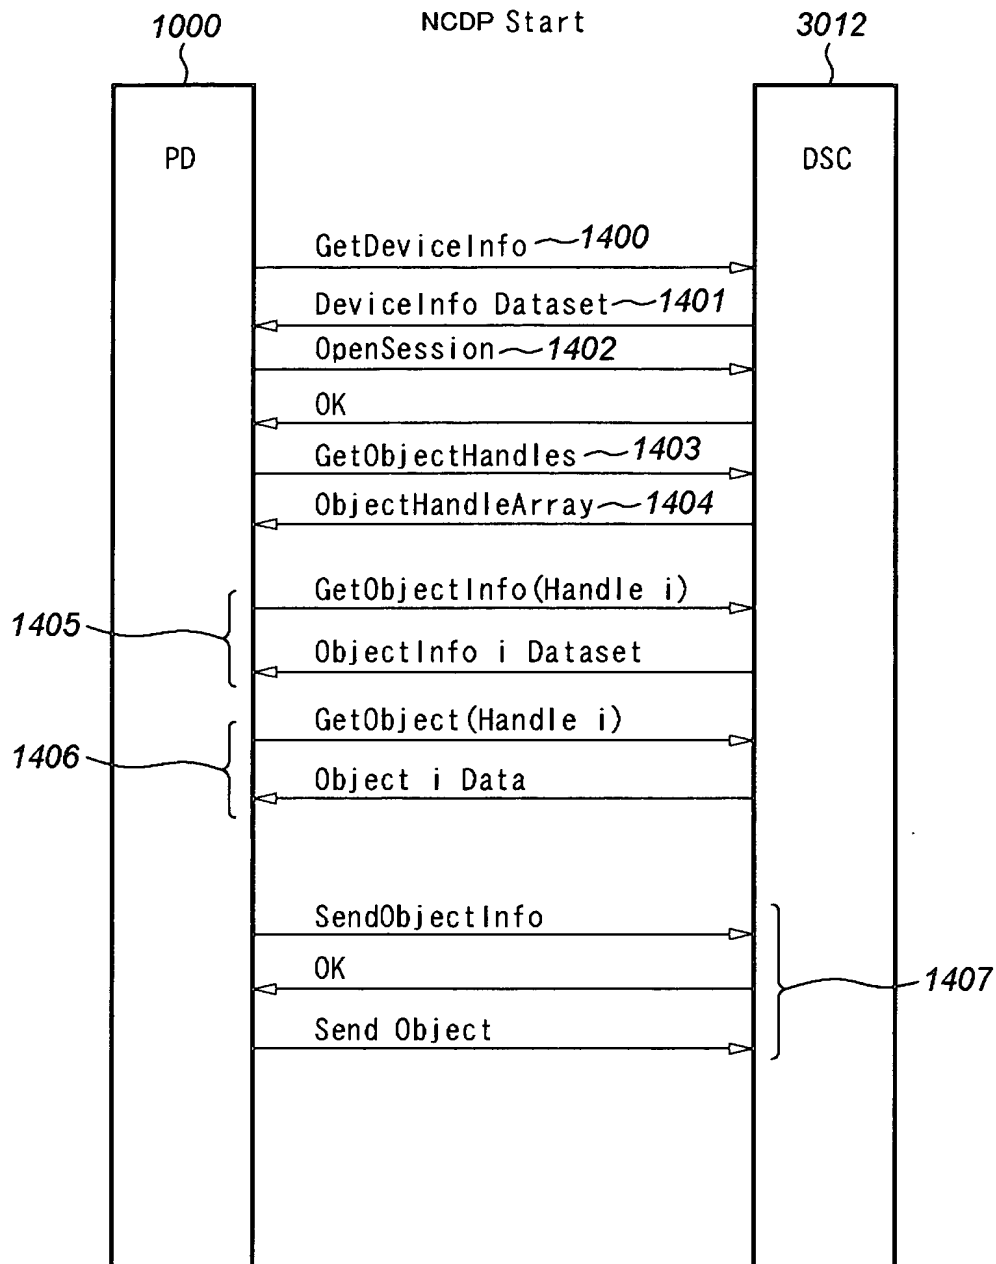


【図 15】

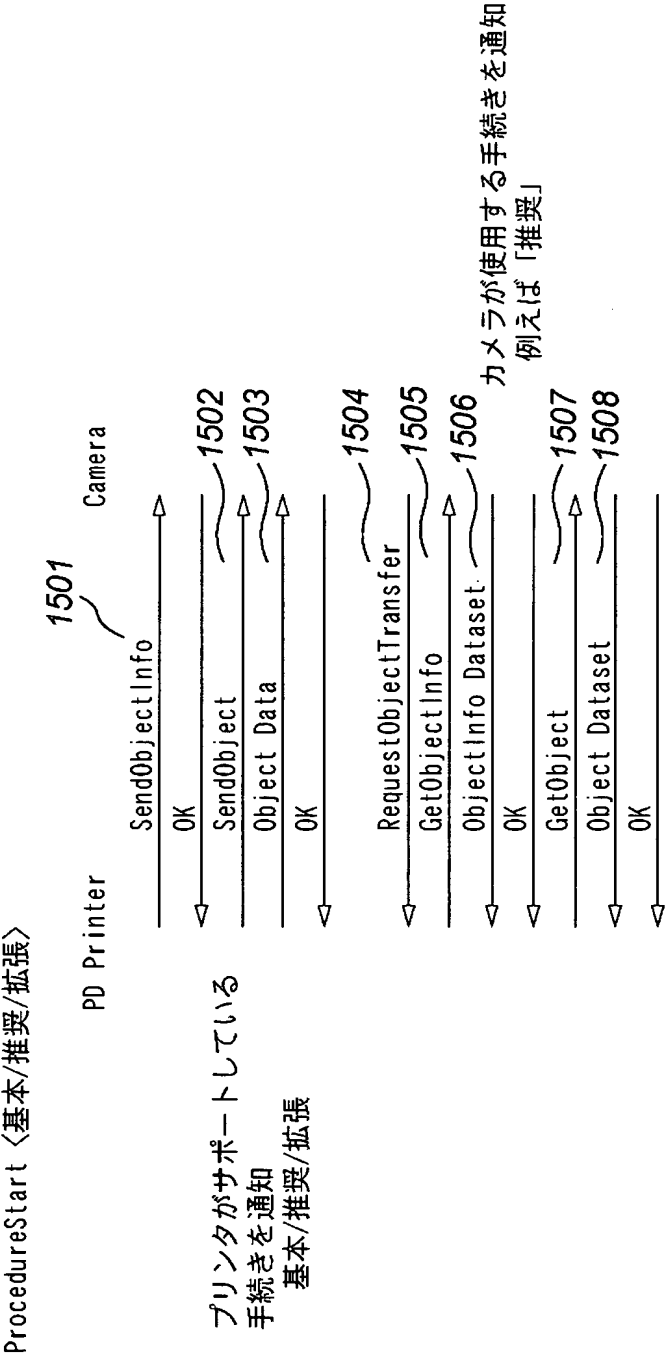


【図 16】

NCDPEnd 〈基本/推奨/拡張〉

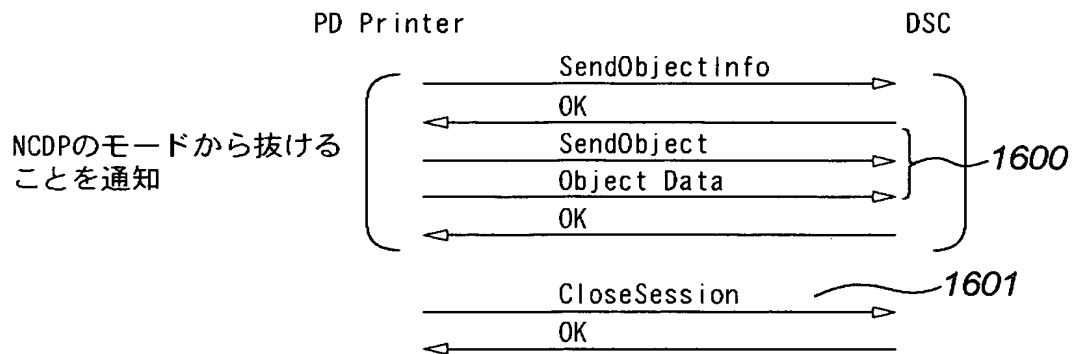


【図 17】

Capability 〈推奨〉

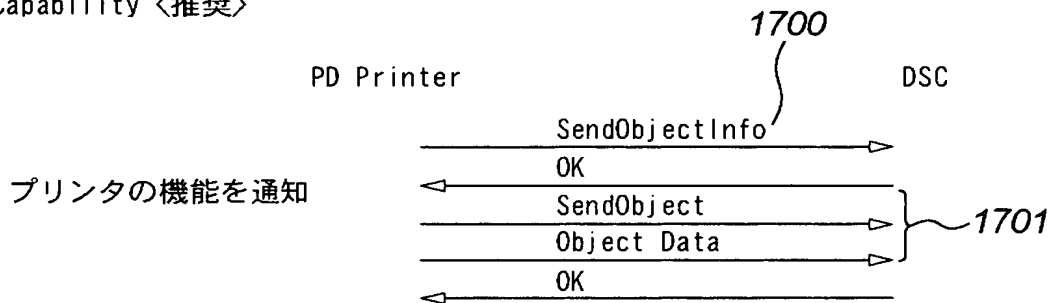


【図 18】


GetImage 〈基本推奨〉

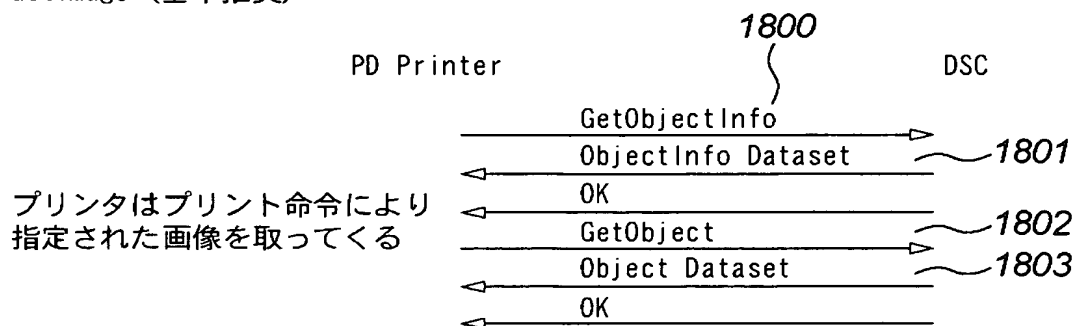


【図 19】

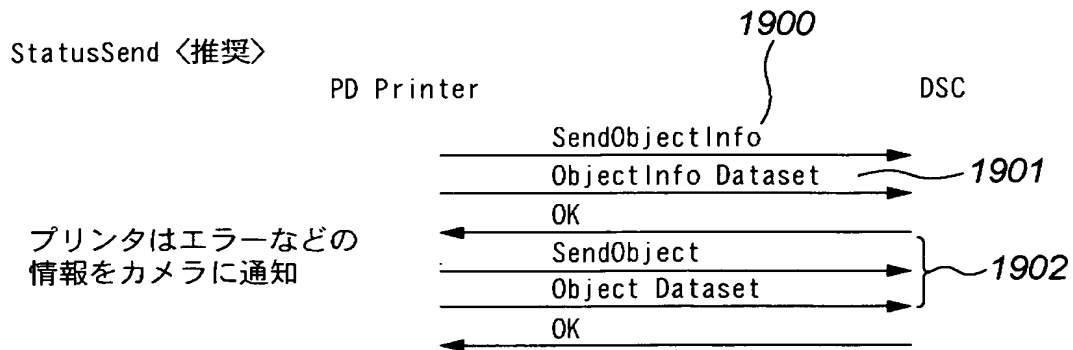


【図 20】

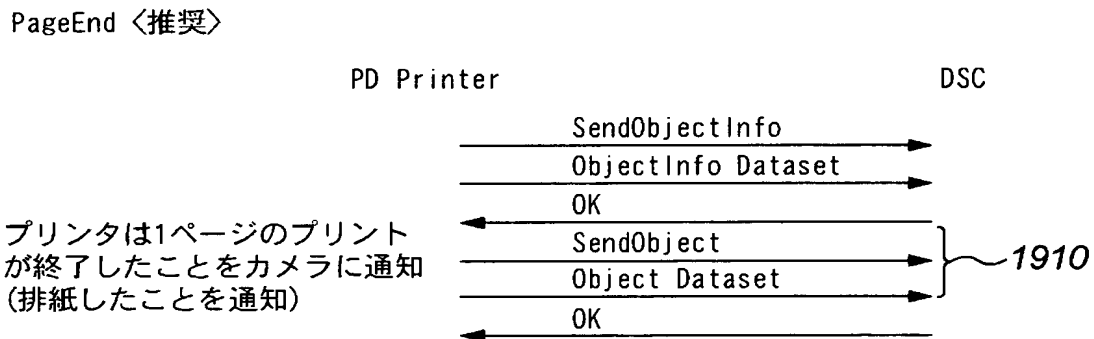


【図 21】

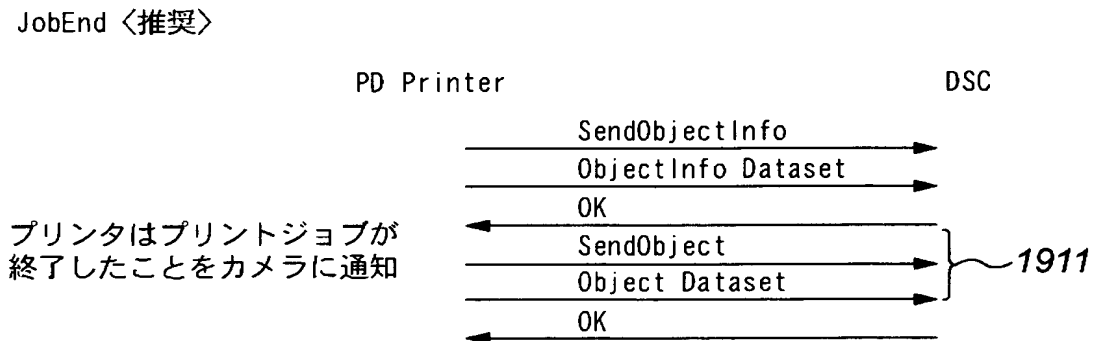

【図 2 2】

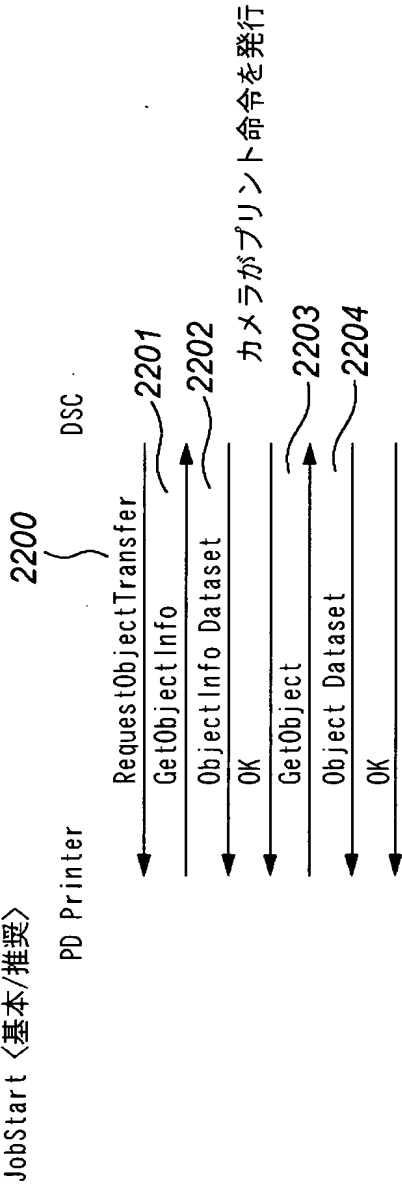


【図 23】

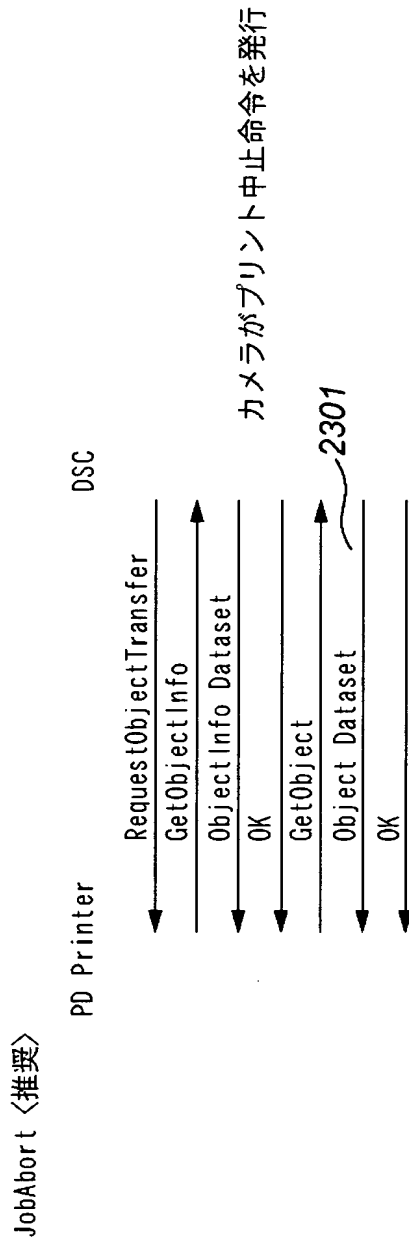


【図 2 4】


JobContinue <推奨>

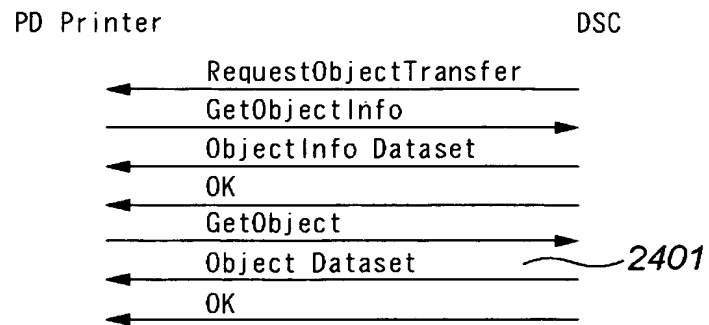


【図 25】

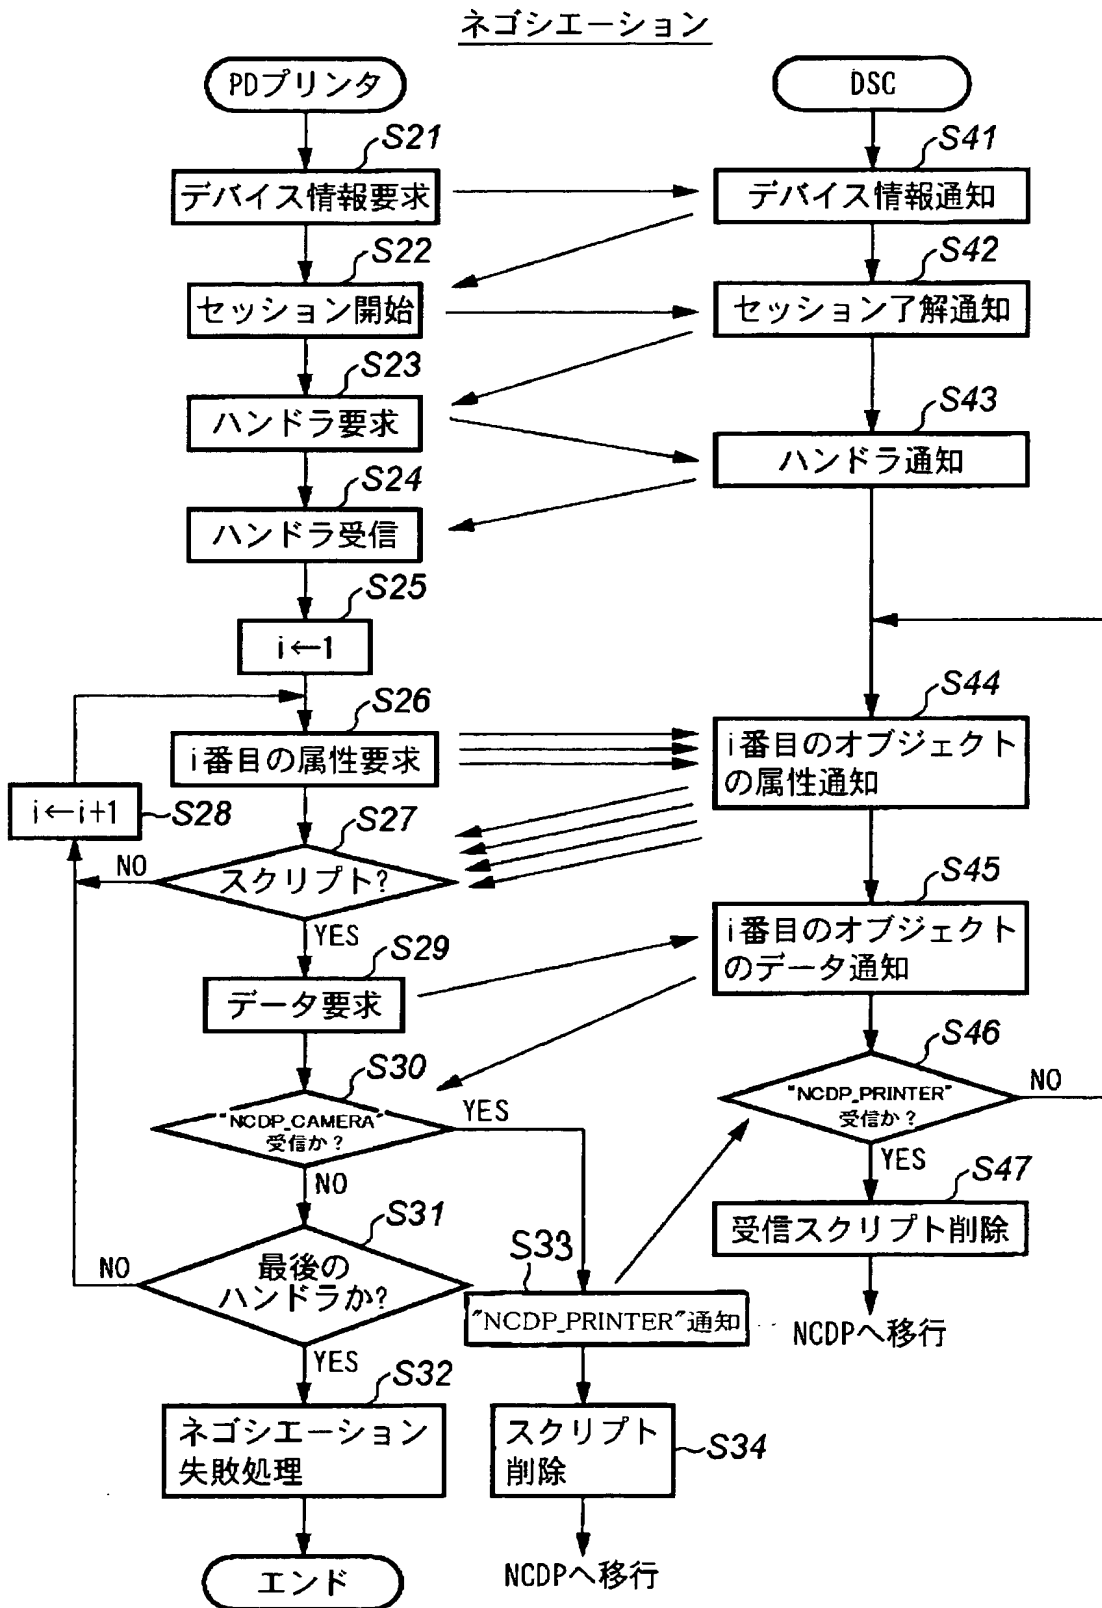

【図 26】

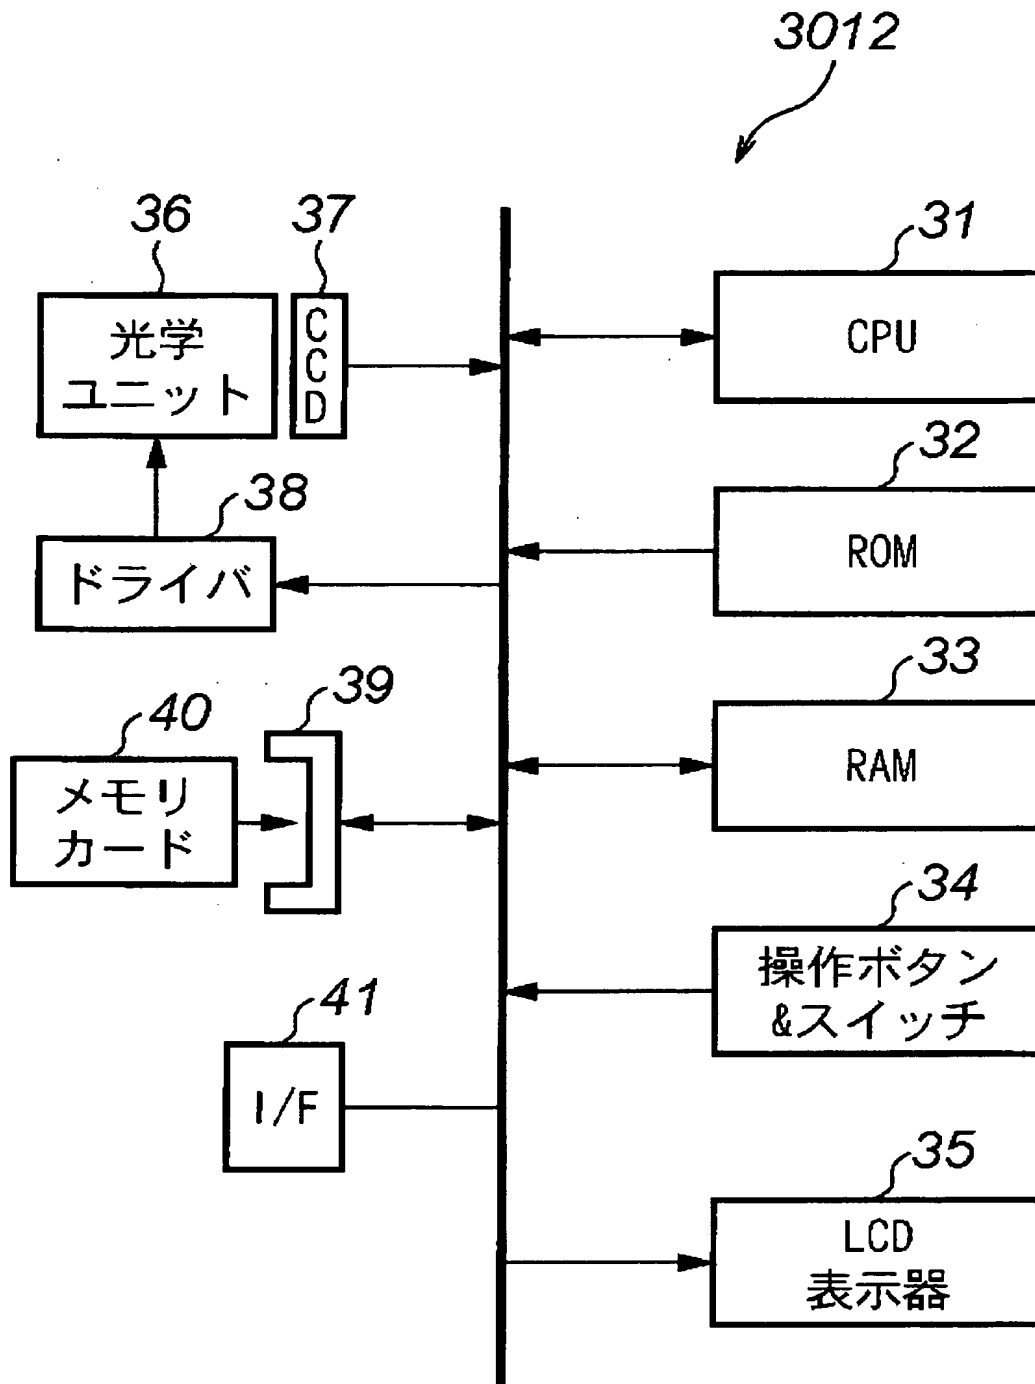

【図27】

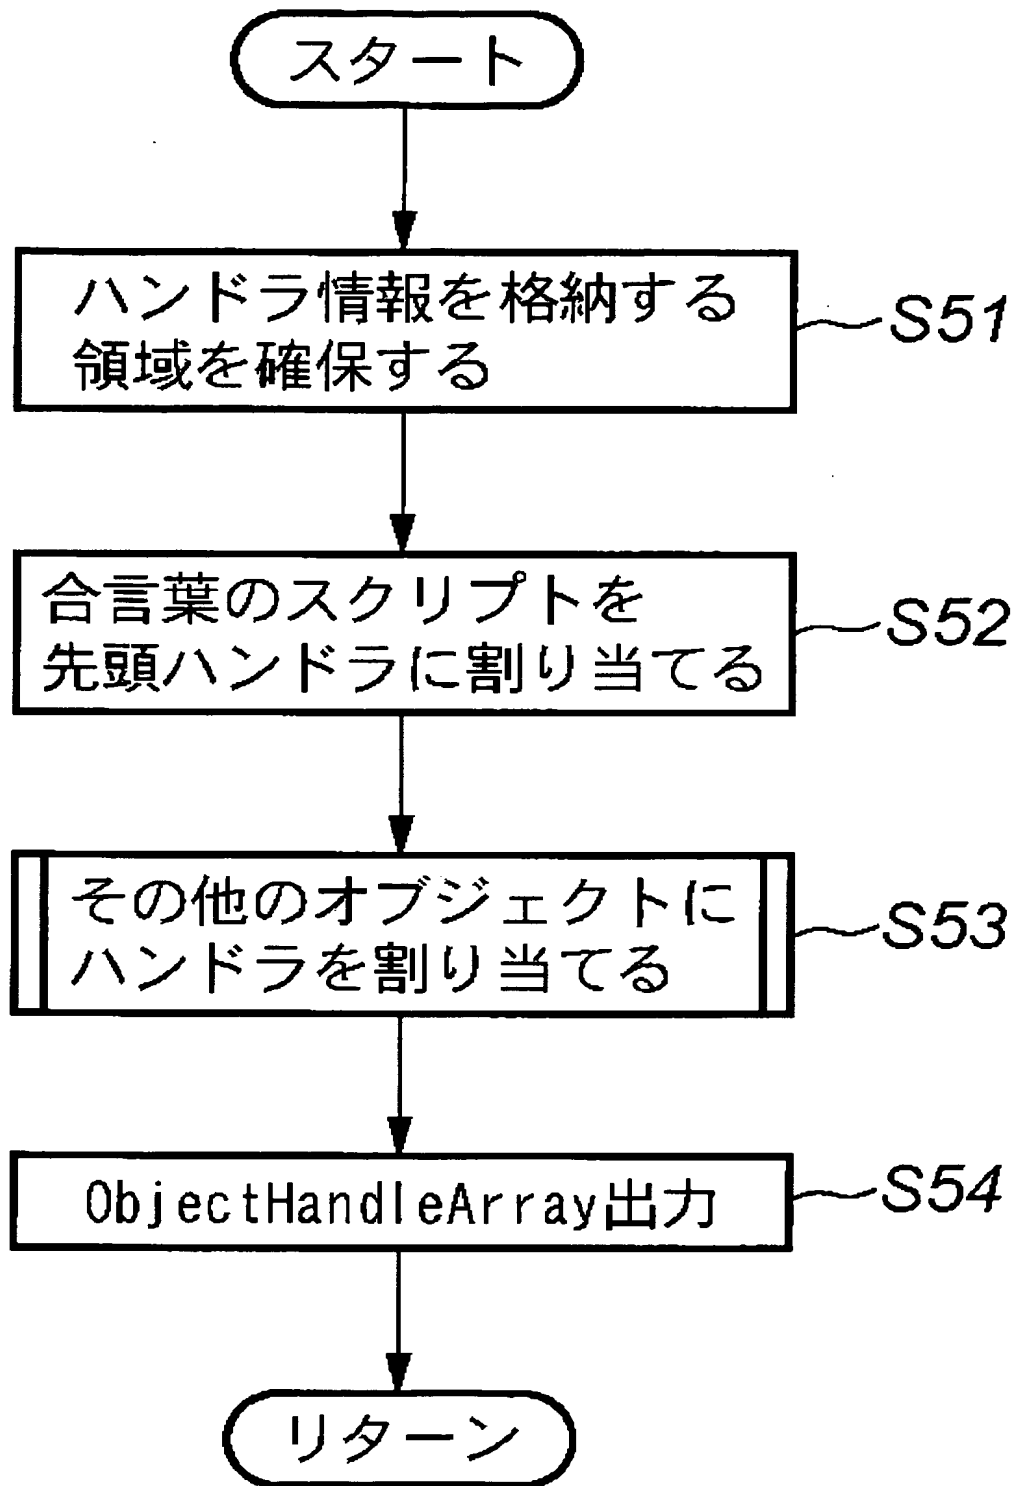




【図 28A】

用紙サイズ	自動選択	
用紙種類	自動選択	
フチ	なし	▽
日付	なし	▽

【図 28B】

用紙サイズ	AA	▽
用紙種類	普通紙	▽
フチ	なし	▽
日付	なし	▽

【図 29】

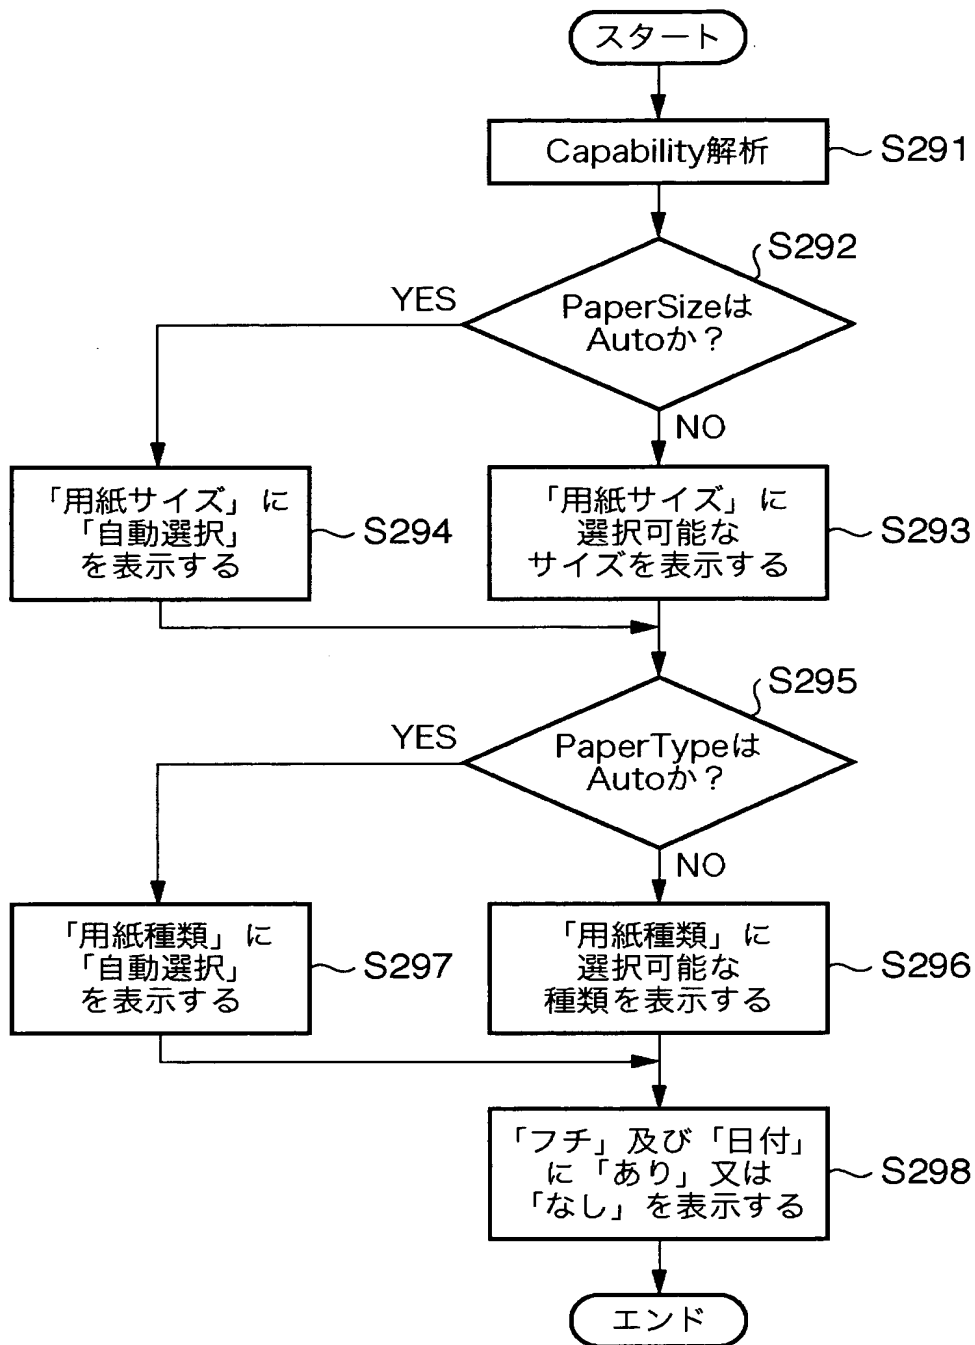

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ダイレクトプリントシステムにおいて、デジタルカメラとダイレクトに通信可能なプリンタが用紙のサイズなどを自動的に検出する機能を有するか否かをデジタルカメラのユーザインターフェース上に表示できるようにする。

【解決手段】 デジタルカメラと、前記デジタルカメラとダイレクトに通信可能なプリンタとからなるプリントシステムであって、前記プリンタは、用紙のサイズ及び種類を自動的に検出する機能を有することを示す情報を前記デジタルカメラに送信する送信手段を有し、前記デジタルカメラは、前記プリンタが前記機能を有していることをユーザに通知するユーザインターフェースを有する。

【選択図】 図 2 5

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2003-197818
受付番号	50301179614
書類名	特許願
担当官	土井 恵子 4264
作成日	平成 15 年 7 月 22 日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】	000001007
【住所又は居所】	東京都大田区下丸子 3 丁目 30 番 2 号
【氏名又は名称】	キャノン株式会社

【代理人】

申請人

【識別番号】	100076428
【住所又は居所】	東京都千代田区紀尾井町 3 番 6 号 秀和紀尾井町 パークビル 7 F 大塚国際特許事務所
【氏名又は名称】	大塚 康德

【選任した代理人】

【識別番号】	100112508
【住所又は居所】	東京都千代田区紀尾井町 3 番 6 号 秀和紀尾井町 パークビル 7 F 大塚国際特許事務所
【氏名又は名称】	高柳 司郎

【選任した代理人】

【識別番号】	100115071
【住所又は居所】	東京都千代田区紀尾井町 3 番 6 号 秀和紀尾井町 パークビル 7 F 大塚国際特許事務所
【氏名又は名称】	大塚 康弘

【選任した代理人】

【識別番号】	100116894
【住所又は居所】	東京都千代田区紀尾井町 3 番 6 号 秀和紀尾井町 パークビル 7 F 大塚国際特許事務所
【氏名又は名称】	木村 秀二

特願 2 0 0 3 - 1 9 7 8 1 8

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 1 0 0 7]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 3 0 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

氏 名

キヤノン株式会社